


KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

mleczna / frosted



MALWA

OPRAWY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES

MALWA to seria opraw przeznaczona do oświetlenia liniowego. Oprawa wykonana jest z anodowanego aluminium oraz hartowanego szkła.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Obiekty przemysłowe, handlowe, produkcyjne, ciągi komunikacyjne.

MONTAŻ: zwieszany

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: 0°C...+40°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B10: 50 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OBUDOWA: aluminium, szkło hartowane

ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

GWARANCJA: 5 lat

MALWA is a linear luminaire made of anodised aluminium and tempered glass. Suitable both for industrial facilities and for commercial buildings.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Industrial, commercial and production facilities, communication routes.

INSTALLATION: suspended

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 0°C...+40°C

LIFETIME L80B10: 50 000h

POWER FACTOR: >0,9

HOUSING: aluminum, tempered glass

POWER SUPPLY: DALI driver in option


WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
MALWA 55	55	7 975 lm	I	IP54	IK08	>80	4000K	145 lm/W
MALWA 110	110	15 950 lml	I	IP54	IK08	>80	4000K	145 lm/W

Strumień świetlny podany dla Ta=25° C. / Luminous flux given for Ta = 25 ° C.

Nazwa / Name	L	C	H	W	Waga / Weight
MALWA 55	610	76	106	106	2,1 kg
MALWA 110	1210	76	106	106	3,5 kg

Wymiary w mm./ Dimensions in mm

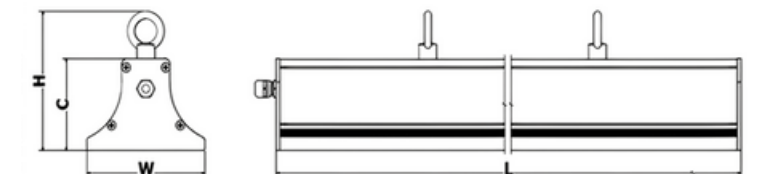

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.