
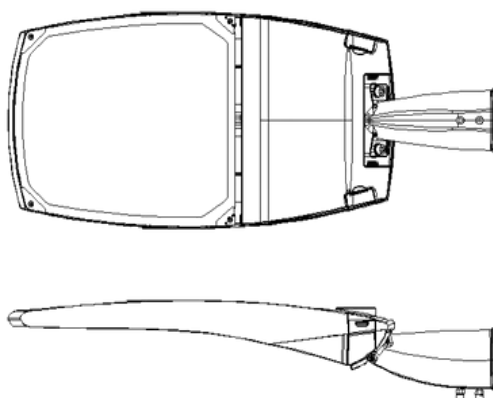


STR 2

Instrukcja montażu




Model	Moc	Zasilanie	Strumień świetlny	CCT	CRI
STR 2 N1	10-40 W	220~240V 50-60 Hz	1 600 – 6 400 lm	4000 K	>70
STR 2 N2	40-60 W	220~240V 50-60 Hz	6 400 – 9 600 lm	4000 K	>70
STR 2 N3	60-100 W	220~240V 50-60 Hz	9 600 – 16 000 lm	4000 K	>70

**Podłączenia opraw do sieci mogą dokonywać
wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia!**




RoHS




Nazwa	L	W	H	Waga
STR 2 N1	555 mm	210 mm	143 mm	3,4 kg
STR 2 N2	645 mm	257mm	147 mm	4 kg
STR 2 N3	645 mm	257mm	147 mm	4 kg

1

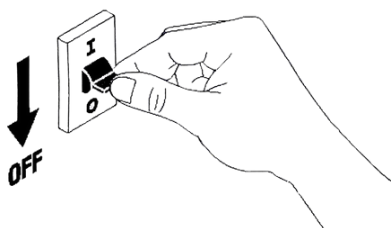


2

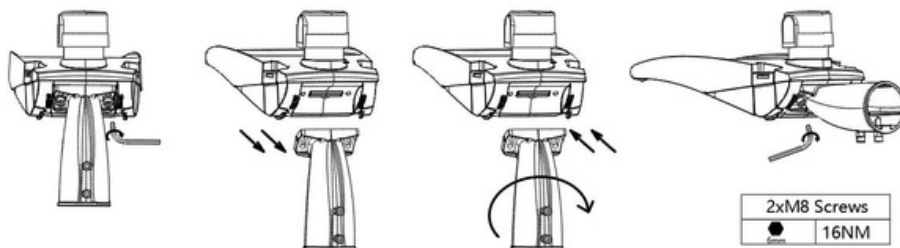


3



4



5

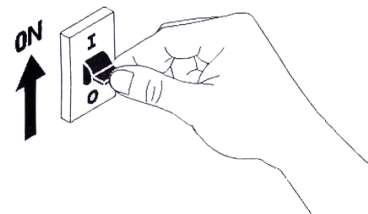

1. Wyłącz zasilanie.
2. Dostosuj sposób mocowania oprawy do słupa (pionowo lub poziomo). Moment dokręcania śrub wynosi 12~16 Nm.
3. Wykonanie podłączenia nie wymaga otwierania obudowy oprawy. Podłączyć zasilanie 230V AC/50Hz:
 - Przeprowadzić przewód zasilający 3x0,75 mm² – 3x2,5 mm² (Ø przewodu: 4-8 mm).
4. Nasunąć oprawę na słup oświetleniowy oraz dokręcić dwie śruby (20 Nm).
5. Włączyć zasilanie.

Postanowienia końcowe:

- Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami;
- Producent nie zaleca i nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z dokonywania jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy;
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji lub nieprawidłowego podłączenia urządzenia do sieci;
- Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji i parametrów produktu;
- **UWAGA - Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED!**
- **OSTRZEŻENIE - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!**

UWAGA! Nie podłączenie przewodu PE grozi porażeniem!

