




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

pryzmatyczna / prismatic



# ALTA

## OPRAWY ZEWNĘTRZNE / OUTDOOR LUMINAIRES

ALTA to oprawa parkowa wykonana z odlewu ciśnieniowego. Wysoka efektywność świetlna w połączeniu z minimalistycznym designem czyni tę oprawę perfekcyjną do oświetlenia osiedli, deptaków i miejskich ulic.

**PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:**

Miejskie ulice, deptaki, osiedla, parki, ogrody.

**MONTAŻ:** na słupach  $\varnothing 60\text{mm}$   
**ZASILANIE:** 230V AC / 50-60Hz  
**TEMPERATURA PRACY:**  $-30^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$   
**ŻYWOTNOŚĆ L80B50:** 80 000h  
**WSPÓŁCZYNNIK MOCY:**  $>0,9$   
**OCHRONA PRZECIWPRAZIĘCIOWA:** 10kV  
**POWIERZCHNIA BOCZNA EKSPONOWANA NA WIATR:**  $0,146 \text{ m}^2$   
**OBUDOWA:** aluminium, szkło hartowane  
**ZASILACZ:** możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI  
**GWARANCJA:** 5 lat

ALTA is a minimalistic luminaire made of die-cast aluminium. Classic appearance combined with modern technology and high luminous efficiency makes it a perfect solution for housing estates, promenades, parks or garden-plots.


**EXEMPLARY APPLICATIONS:**

City streets, promenades, housing estates, parks, gardens.

**INSTALLATION:** pole  $\varnothing 60\text{mm}$   
**SUPPLY VOLTAGE:** 230V AC / 50-60Hz  
**AMBIENT TEMPERATURE RANGE:**  $-30^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$   
**LIFETIME L80B50:** 80 000h  
**POWER FACTOR:**  $>0,9$   
**SURGE PROTECTION:** 10kV  
**WIND EXPOSED SURFACE:**  $0,146 \text{ m}^2$   
**HOUSING:** aluminum, tempered glass  
**POWER SUPPLY:** DALI driver in option  
**WARRANTY:** 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
ALTA	15	2 025 lm	I	IP65	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ALTA	20	2 700 lm	I	IP65	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ALTA	25	3 375 lm	I	IP65	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ALTA	30	4 050 lm	I	IP65	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ALTA	35	4 725 lm	I	IP65	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ALTA	40	5 400 lm	I	IP65	IK08	>70	4000K	135 lm/W

Nazwa / Name	H	W	Waga / Weight
ALTA	420	600	7,5 kg

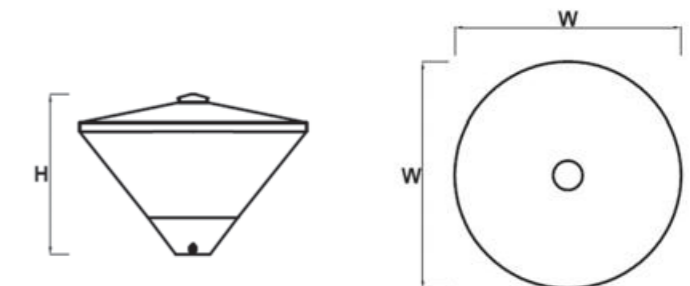

Tolerancja strumienia świetlnego  $\pm 10\%$ . Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance  $\pm 10\%$ . Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.