




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

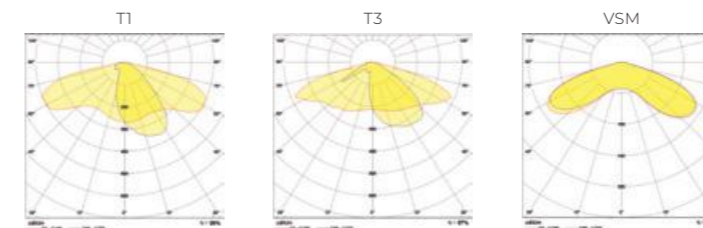

ANTA

OPRAWY ZEWNĘTRZNE / OUTDOOR LUMINAIRES

ANTA to oprawa parkowa łącząca wysoką efektywność świetlną z estetyką i niezawodnością. Minimalistyczny design obudowy z odlewu ciśnieniowego czyni ją idealnym rozwiązaniem do oświetlenia miejskich ulic, osiedli, parków i deptaków.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Miejskie ulice, deptaki, osiedla, parki, ogrody.

MONTAŻ: na słupach $\varnothing 60\text{mm}$
ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz
TEMPERATURA PRACY: $-30^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$
ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 80 000h
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: $>0,9$
OCHRONA PRZECIWPZRZEPIĘCIOWA: 10kV
POWIERZCHNIA BOCZNA EKSPONOWANA NA WIATR: $0,139 \text{ m}^2$
OBUDOWA: aluminium, szkło hartowane
ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI
GWARANCJA: 5 lat

ANTA is a park luminaire which combines luminous efficiency with aesthetics and reliability. Minimalistic design of die-cast housing makes it a perfect solution for lighting city streets, housing estates, parks and promenades.


EXEMPLARY APPLICATIONS:

City streets, promenades, housing estates, parks, gardens.

INSTALLATION: pole $\varnothing 60\text{mm}$
SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: $-30^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$
LIFETIME L80B50: 80 000h
POWER FACTOR: $>0,9$
SURGE PROTECTION: 10kV
WIND EXPOSED SURFACE: $0,139 \text{ m}^2$
HOUSING: aluminium, tempered glass
POWER SUPPLY: DALI driver in option
WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
ANTA	15	2 025 lm	I	IP66	IK09	>70	4000K	135 lm/W
ANTA	20	2 700 lm	I	IP66	IK09	>70	4000K	135 lm/W
ANTA	25	3 375 lm	I	IP66	IK09	>70	4000K	135 lm/W
ANTA	30	4 050 lm	I	IP66	IK09	>70	4000K	135 lm/W
ANTA	35	4 725 lm	I	IP66	IK09	>70	4000K	135 lm/W
ANTA	40	5 400 lm	I	IP66	IK09	>70	4000K	135 lm/W

Nazwa / Name	H	W	Waga / Weight
ANTA	530	460	10 kg

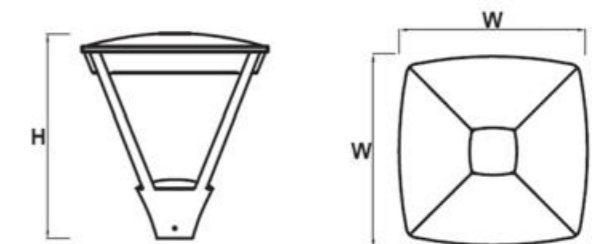

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.