




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:



Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
ARYON	16	1 300 lm	II	IP66	IK10	>80	4000K	81 lm/W
ARYON	22	2 000 lm	II	IP66	IK10	>80	4000K	90 lm/W

ARYON

OŚWIETLENIE BIUROWE / OFFICE LIGHTING

ARYON to plafoniera LED charakteryzująca się niskim profilem, dzięki czemu idealnie sprawdza się w małych pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych lub korytarzach. Stopień szczelności IP66 pozwala na zastosowanie jej w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności oraz na zewnątrz budynków. Uzupełnieniem funkcjonalności plafonu jest wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu, który automatycznie wyłącza oprawę gdy w zasięgu czujnika nie znajduje się żadna osoba lub gdy w pomieszczeniu jest już wystarczająco jasno.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
Klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, budynki użyteczności publicznej.


MONTAŻ: natynkowy
ZASILANIE: 230V AC/ 50-60Hz
TEMPERATURA PRACY: -15°C...+35°C
ŻYWOTNOŚĆ: 50 000h
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,95
OBUDOWA: PC
GWARANCJA: 5 lat

ARYON is a LED plafond lamp with a low profile, which makes it perfect for small rooms, passageways or corridors. The tightness degree IP66 allows it to be used in rooms with high humidity and outdoors. The functionality of the plafond is complemented by a built-in microwave motion sensor, which automatically turns off the luminaire when no one is within the range of the sensor or when the room is already bright enough.

EXEMPLARY APPLICATIONS:
Stairways, passageways, public utility buildings.

INSTALLATION: surface mounted
SUPPLY VOLTAGE: 230V AC/ 50-60Hz
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -15°C...+35°C
LIFETIME: 50 000h
POWER FACTOR: >0,95
HOUSING: PC
WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Średnica / Diameter	Waga / Weight
ARYON	Ø300	50 mm

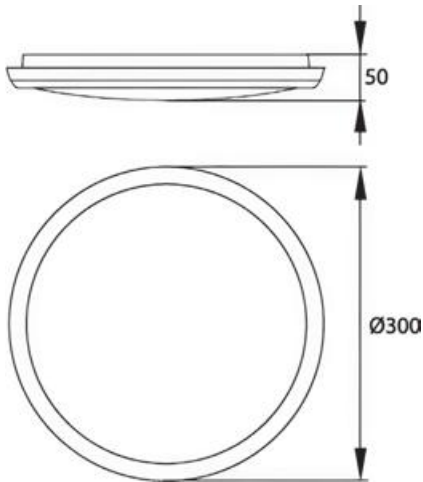

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.