




KRZYWE ROZSYŁU/ LIGHT BEAM CURVES:

mleczna (110°) / frosted (110°)



ELENTARI

OŚWIETLENIE BIUROWE / OFFICE LIGHTING

ELENTARI jest oprawą o unikalnym designie przeznaczoną do oświetlania dużych powierzchni. Jej wyjątkowy kształt pozwala na wykorzystanie jej w oryginalnych projektach architektonicznych. Dekoracyjna oprawa doda prestiżu biurowym holom i reprezentacyjnym klatkom schodowym.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Reprezentacyjne klatki schodowe, hole, budynki użyteczności publicznej, magazyny, hale

MONTAŻ: zwieszany

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz
TEMPERATURA PRACY: -20°C...+40°C
ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 50 000h
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9
OBUDOWA: aluminum, PMMA
GWARANCJA: 5 lat

ELENTARI LED luminaire with a unique design is perfectly suitable for lightening wide surfaces. Its original shape allows it to be used in uncommon architectural projects. This decorative fixture will add spectacularity effect to representative staircases and office halls.


EXEMPLARY APPLICATIONS:

Interior halls, staircases.

INSTALLATION: suspended
Supply voltage: 230V AC / 50-60Hz
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -20°C...+40°C
LIFETIME L80B50: 50 000h
POWER FACTOR: >0,9
HOUSING: aluminum, PMMA
WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
ELENTARI	200	24 000 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	120 lm/W

Nazwa / Name	L	H	F	Waga / Weight
ELENTARI	1445	270	44	10 kg

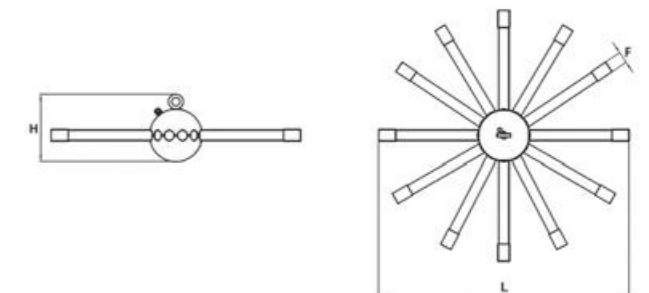

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.