

INSTRUKCJA MONTAŻU

TEREVO




Wymiary [mm]						
	600	1200	1800	2400	3000	3600
L:	625	1225	1825	2425	3025	3625
W:	51	51	51	51	51	51
H:	102	102	102	102	102	102
Waga	1,5 kg	3,0 kg	4,8 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,7 kg



Zakres temperatur pracy:

- TEREVO: 0°C... +40°C






Źródło światła zastosowane w oprawie oświetleniowej TEREVO powinno być wymienne wyłącznie przez producenta, lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Producent nie zapewnia: wkrętów, kołków rozporowych, zawiesi itp.


Montaż

- Wyjąć oprawę z opakowania
- Przygotować zawiesie linkowe lub łańcuszkowe
- Przymocować zawiesie do powierzchni montażu
- Zacześć zawiesie* w otwory **(1)**
- Podłączyć zasilanie 230V AC/50Hz:
 - Podłączyć przewód zasilający 3x0,5mm² – 3x2,5mm² do sieci 230 V AC/50Hz **(2)**

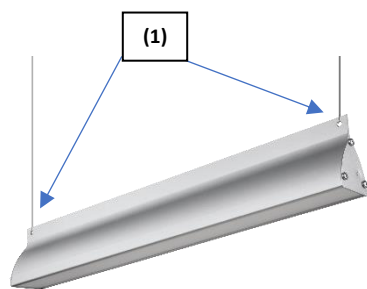

Postanowienia końcowe:

- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- producent nie zaleca i nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z dokonywania jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji
- producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu
- *stosowane zawiesia powinny być solidne i niepodatne na rozciąganie. Zawiesia, linki, łańcuszki powinny mieć udźwig co najmniej pięciokrotności masy oprawy
- UWAGA! Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED.
- Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacji odzysku. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>

