




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

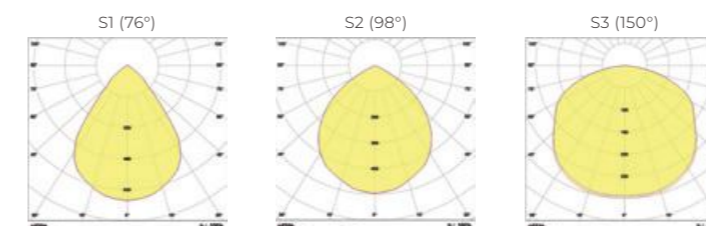

GEBIRE

OŚWIETLENIE BIUROWE / OFFICE LIGHTING

GEBIRE to rodzina opraw dekoracyjnych podtynkowych o unikalnym designie i wysokiej efektywności świetlnej. Stanowi uzupełnienie grupy opraw wewnętrznych z zastosowaniem soczewki.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Biura, klasy lekcyjne, klatki schodowe, budynki użyteczności publicznej.

MONTAŻ: podtynkowy

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: 0°C...+40°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 100 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OBUDOWA: aluminium, malowane proszkowo, PMMA

GWARANCJA: 5 lat

GEBIRE is a family of decorative luminaire with a unique design and high luminous efficiency. It complements the group of interior luminaires with the use of a lens.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Offices, classrooms, staircases, public usage interiors.

INSTALLATION: recess

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 0°C...+40°C

LIFETIME L80B50: 100 000h


POWER FACTOR: >0,9

HOUSING: aluminum, powder coated, PMMA

WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
GEBIRE	5	750 lm	I	IP20 / IP44	IK05	>80	4000K	150 lm/W
GEBIRE	10	1 550 lm	I	IP20 / IP44	IK05	>80	4000K	155 lm/W
GEBIRE	18	2 880 lm	I	IP20 / IP44	IK05	>80	4000K	160 lm/W

Nazwa / Name	L	H	Waga / Weight
GEBIRE 5	170	45	0,6 kg
GEBIRE 10	225	45	0,85 kg
GEBIRE 18	300	45	1 kg

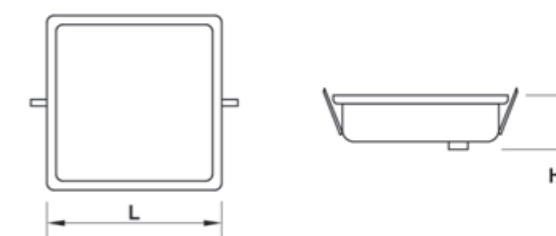

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.