



STR N2

OPRAWY ZEWNĘTRZNE / OUTDOOR LUMINAIRES

STR N2 to oprawy do zastosowań zewnętrznych. Dzięki niespotykanemu wysokiej sprawności i uniwersalnemu designowi z powodzeniem oświetlą ulice, drogi oraz tereny przemysłowe. Bilans efektywności elektroenergetycznej do kosztów sprawia, że oprawy STR N2 przynoszą użytkownikom najwyższe na rynku korzyści.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Drogi główne, ulice, parkingi, tereny przemysłowe i handlowe.

MONTAŻ: na słupach Ø60mm, na wysięgnikach Ø60mm

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA: 0° +/-15°, 90° +/-15°

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: -30°C...+40°C

ŻYWOTNOŚĆ L90B10: 100 000h (Ta 25°C)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA: 10kV

POWIERZCHNIA BOCZNA EKSPONOWANA NA WIATR: 0,047 m²

OBUDOWA: aluminium, szkło hartowane

ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

GWARANCJA: 5 lat

STR N2 luminaires have unusually high efficiency and universal design thanks to which they will successfully light streets, roads and industrial areas. The balance between power efficiency and costs makes STR N2 the most profitable for users.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Main roads, parking lots, industrial and commercial areas, bicycle paths, etc

INSTALLATION: pole Ø60mm, on the boom Ø60mm

ANGLE ADJUSTMENT: 0° +/-15°, 90° +/-15°

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -30°C...+40°C

LIFETIME L90B10: 100 000h (Ta 25°C)

POWER FACTOR: >0,9

SURGE PROTECTION: 10kV


WIND EXPOSED SURFACE: 0,047 m²

HOUSING: aluminium, tempered glass

POWER SUPPLY: DALI driver in option


WARRANTY: 5 years

KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

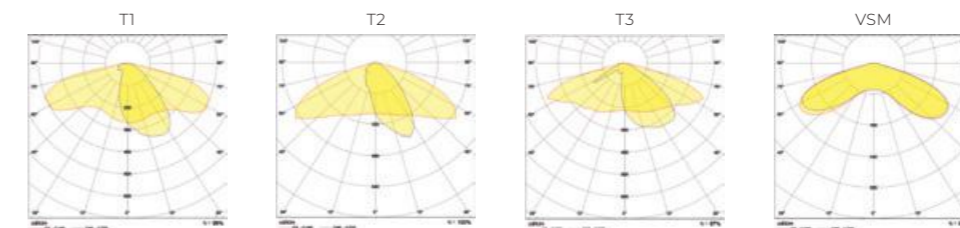

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
STR N2	45	8 100 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N2	50	9 000 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N2	55	9 900 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N2	60	10 800 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W

Nazwa / Name	L	W	H	Waga / Weight
STR N2	630	290	125	6,7 kg

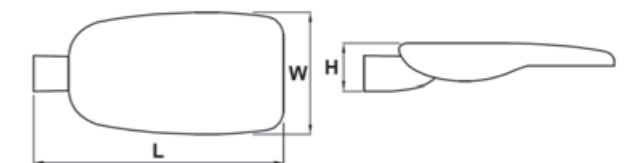

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.