



AKCESORIA / ACCESSORIES:




KLIPS Z LINKĄ/
FASTENING SPRINGS



RAMKA NT/
SURFACE FRAME

KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:



TALMA II

OŚWIETLENIE BIUROWE / OFFICE LIGHTING

Oprawa Talma II jest alternatywą dla typowych opraw rastrowych, szczególnie polecaną do budynków użyteczności publicznej. Minimalistyczny design doda prestiżu każdemu wnętrzu.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale lekcyjne, korytarze.

MONTAŻ: sufit kasetonowy / NT

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: 0°C...+40°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 60 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OBUDOWA: blacha stalowa malowana proszkowo, polipropylen

GWARANCJA: 5 lat

TALMA II luminaire is an alternative to typical raster luminaires especially recommended for public buildings. Minimalistic design will add prestige to any interior.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Public buildings, offices, conference rooms, classrooms, corridors.

INSTALLATION: directly in the ceiling construction / surface mounted

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 0°C...+40°C

LIFETIME L80B50: 60 000h


POWER FACTOR: >0,9

HOUSING: steel sheet, powder coated, PP

WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
TALMA 60 x 60	40	4 000 lm	I	IP20	IK03	>80	4000K	100 lm/W
TALMA 120 X 30	40	4 000 lm	I	IP20	IK03	>80	4000K	100 lm/W

Nazwa / Name	L	W	H	F	Waga / Weight
TALMA 60 x 60	595	595	40	12	2,1 kg
TALMA 120 X 30	1195	295	40	12	2,1 kg

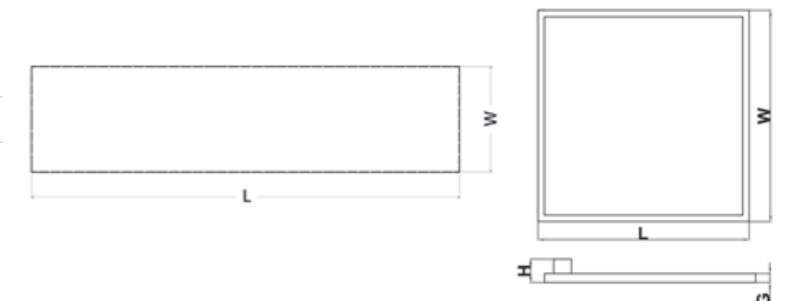

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.