



PRYZMA / PRISM:

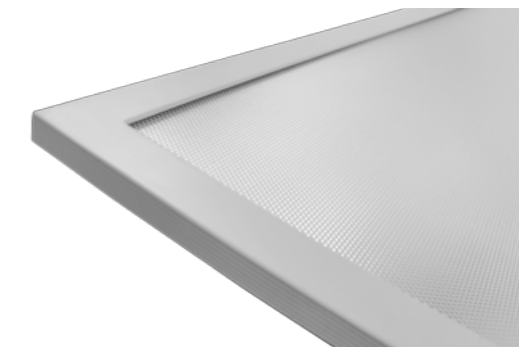

KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:



TURINA

OŚWIETLENIE BIUROWE / OFFICE LIGHTING

TURINA to wysoce energooszczędna oprawa będąca doskonałą alternatywą dla tradycyjnego oświetlenia rastrowego. Oprawa łączy w sobie wysoką efektywność świetlną oraz minimalistyczny, klasyczny design. Obniżony parametr oślnienia zapewnia komfortowe warunki pracy.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale lekcyjne, korytarze

MONTAŻ: sufit kasetonowy / natynkowy

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: 0°C...+40°C

ŻYWIOTNOŚĆ L80B50: 60 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

UGR: <17

OBUDOWA: blacha stalowa malowana proszkowo

GWARANCJA: 5 lat

TURINA is a highly energy-saving luminaire that is an excellent alternative to traditional raster lighting. The luminaire combines high luminous efficiency with a minimalist, classic design. The lowered glare parameter ensures comfortable working conditions.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Public utility facilities, offices, conference rooms, classrooms, corridors

INSTALLATION: directly in the ceiling construction / surface mounted

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 0°C...+40°C

LIFETIME L80B50: 60 000h

POWER FACTOR: >0,9


UGR: <17

HOUSING: powder coated steel sheet

WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
TURINA 60 x 60	34	4 080 lm	IP20	IK03	>80	4000K	120 lm/W

Nazwa / Name	L	W	H	F	Waga / Weight
TURINA 60 X 60	595	595	40	12	2,1 kg

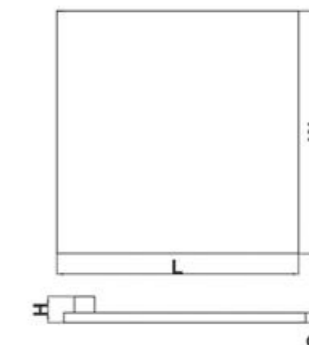

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.