



ALIA

OPRAWY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES

ALIA to energooszczędna oprawa o znakomitych parametrach technicznych. W lampie zastosowano wysokiej jakości komponenty - aluminiowa obudowa o nowoczesnym designie oraz przesłona wykonana z PMMA zapewniająca wysoką klasę szczelności IP66. Znakomite parametry techniczne zapewniają bardzo dobrą efektywność świetlną, co czyni ALIĘ jedną z bardziej ekonomicznych opraw na rynku oświetleniowym. ALIA to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie energooszczędność, trwałość oraz jakość wykonania.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Obiekty przemysłowe, handlowe, produkcyjne, ciągi komunikacyjne.

MONTAŻ:

zwieszany

ZASILANIE: 230 V AC / 50-60 Hz

TEMPERATURA PRACY: -20°C... +40°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B50: > 100 000 h (Ta 25°C)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,99

OBUDOWA: aluminium, PMMA

GWARANCJA: 5 lat

Luminaire with very good parameters, such as tightness, energy efficiency and lighting efficiency. The lamp is used high-quality components - aluminum housing with a modern design and the cover of the luminaire made of PMMA ensuring high tightness class IP66. Outstanding technical parameters ensure very good efficiency lighting, which makes ALIA one of the most economical luminaires on the market lighting. ALIA is an excellent choice for those who appreciate it energy efficiency, durability and quality of workmanship.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Industrial, commercial, production facilities, communication routes.

INSTALLATION:

suspended

SUPPLY VOLTAGE: 230 V AC / 50-60 Hz


AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -20°C... +40°C

LIFETIME L80B50: > 100 000 h (Ta 25°C)


POWER FACTOR: >0,99

HOUSING: aluminum, PMMA

WARRANTY: 5 years



KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

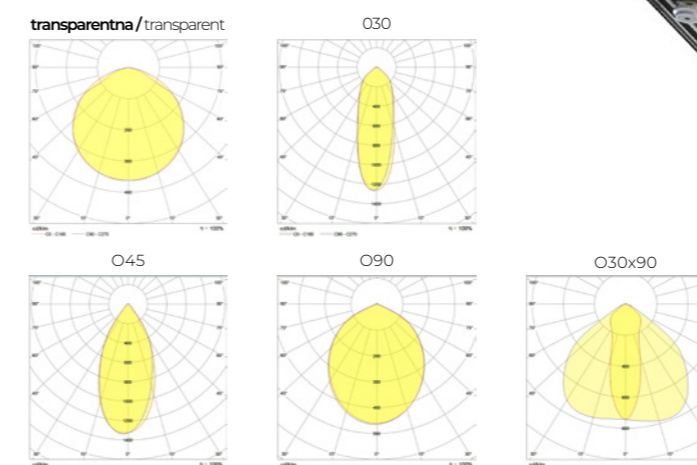


Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficacy
ALIA	100	17 000 lm	I	IP66	IK04	>80	4000K	≤ 170 lm / W

* Możliwość wykonania opraw o innych parametrach w ramach zapytania specjalnego.

Nazwa / Name	L	L1	L2	H	H1	W	Waga / Weight
ALIA	790	660	643	85	101,7	139,9	3,65 kg

Wymiary w mm. / Dimensions in mm

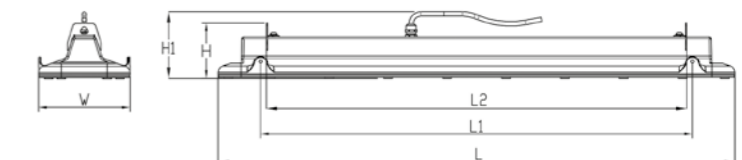

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.