

HERMA

HERMA to oprawa o bardzo dobrych parametrach technicznych. Cechą charakterystyczną lampy jest wysoka klasa szczelności (IP65). HERMA jest oprawą uniwersalną, która znajdzie szerokie zastosowanie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Przykładowe zastosowanie:

Przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej, parkingi, ciągi piesze.



Nazwa	Moc	Strumień oprawy	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
HERMA 40	40 W	5 100 lm	II	65	08	>80	4000 K	127,5 lm/W
HERMA 50	50 W	7 000 lm	II	65	08	>80	4000 K	140 lm/W

*Możliwość wykonania opraw o innych parametrach - moc zmniejszona na potrzeby projektu klienta.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230 V AC / 50-60 Hz

Temperatura pracy: -20°C... +40°C

Żywotność: > 50 000 h

Współczynnik mocy: >0,9


Montaż: natynkowy

Obudowa: PC


Gwarancja: 5 lat

Krzywe rozsyłu:


Herma 40 / Mleczna

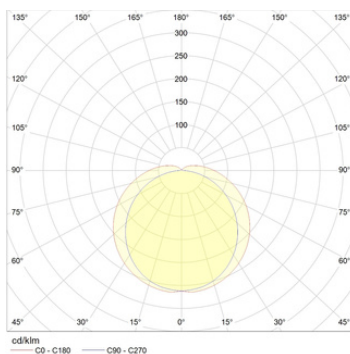

Herma 50 / Mleczna

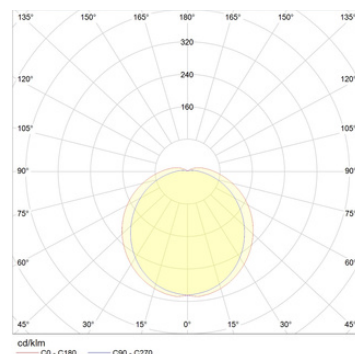

Rysunek wymiarowy:

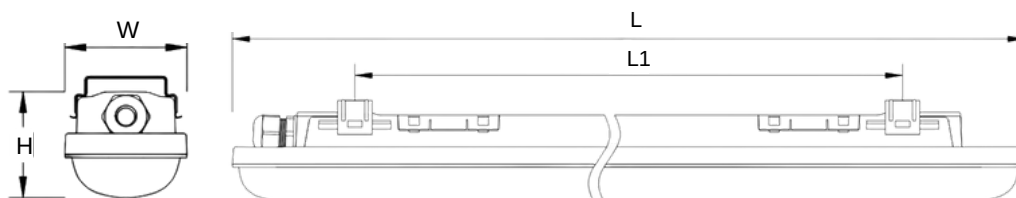

Nazwa	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	H (mm)	Waga (kg)
HERMA 40	1200	680	70	61	1
HERMA 50	1450	920	70	61	1,5

*Tolerancja strumienia świetlnego +/-10% Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji.