


TALO



TALO to klasyczna i efektywna oprawa LED dedykowana do pomieszczeń, w których zainstalowane są sufity podwieszane. Prosty i minimalistyczny wygląd umożliwia doskonałe i estetyczne wykończenie dla konstrukcji sufitu podwieszanego.

Przykładowe zastosowanie:

Obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale lekcyjne, korytarze.



Nazwa	Moc	Strumień oprawy	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
TALO	40W	4 000 lm	II	20	06	>80	4000 K	100 lm / W

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230 V AC / 50-60 Hz

Temperatura pracy: 0°C... +40°C

Żywotność: > 30 000 h


Współczynnik mocy: >0,9

Montaż: sufit kasetonowy natynkowy


Obudowa: blacha stalowa, PMMA

Gwarancja: 3 lata

Rysunek wymiarowy:

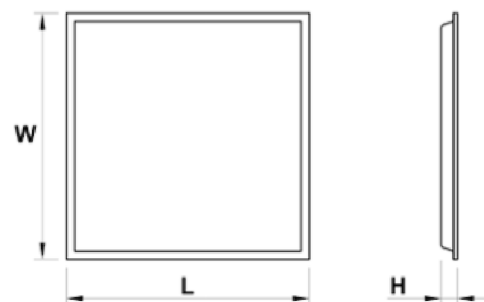

Krzywe rozsyłu:

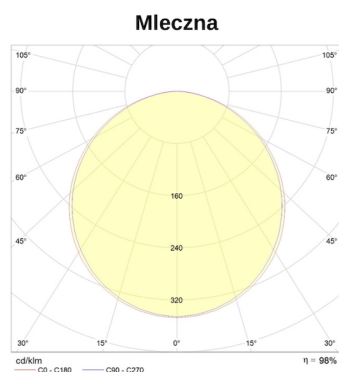

NAZWA	L (mm)	W (mm)	H (mm)	WAGA (kg)
TALO	595	595	30	2,10