


UNIVA



UNIVA to oprawa dekoracyjna, montowana natynkowo. Prosta, elegancka obudowa, a także dobre parametry techniczne sprawiają, że UNIVA to doskonała propozycja, która sprawdzi się w przestrzeniach użyteczności publicznej.

Przykładowe zastosowanie:

Klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, biura, klasy lekcyjne, budynki użyteczności publicznej.



Nazwa	Moc	Strumień oprawy	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
UNIVA	18 W	1 800 lm	II	20	06	>80	4000 K	100 lm / W

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230 V AC / 50-60 Hz

Temperatura pracy: 0°C... +40°C

Żywotność: > 25 000 h


Współczynnik mocy: >0,9

Montaż: natynkowy


Obudowa: PC

Gwarancja: 2 lata

Krzywe rozsyłu:

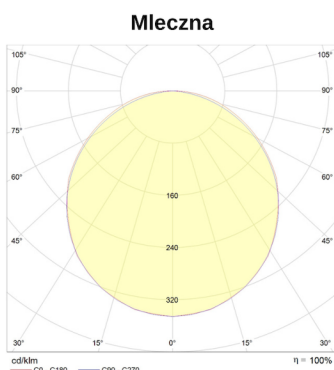

Rysunek wymiarowy:

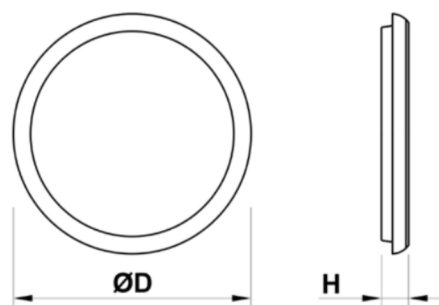

NAZWA	D (mm)	H (mm)	WAGA (kg)
UNIVA	293	28	0,65