


KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

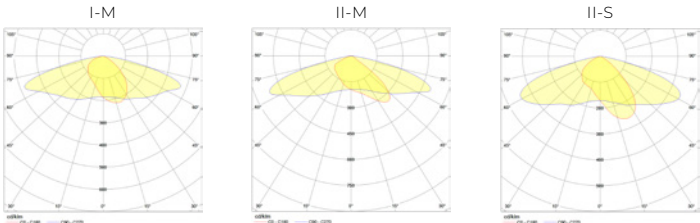

STR 2 N2

OPRAWY ZEWNĘTRZNE / OUTDOOR LUMINAIRES

STR 2 N2 to oprawy do zastosowań zewnętrznych. Dzięki niespotykanej wysokiej sprawności i uniwersalnemu designowi z powodzeniem oświetlą ulice, drogi oraz tereny przemysłowe.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
Drogi główne, ulice, parkingi, tereny przemysłowe i handlowe.

MONTAŻ: na słupach Ø60mm, na wysięgnikach Ø60mm
REGULACJA KĄTA NACHYLENIA: 0° +/-15°, 90° +/-15°
ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz
TEMPERATURA PRACY: -30°C...+50°C
ŻYWOTNOŚĆ: 100 000h (Ta 25°C)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9
OCHRONA PRZECIWPROMIENIOWA: 10kV
POWIERZCHNIA BOCZNA EKSPONOWANA NA WIATR: 0,038 m²
OBUDOWA: aluminium, szkło hartowane
ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI
GWARANCJA: 5 lat

STR 2 N2 luminaires have unusually high efficacy and universal design thanks to which they will successfully lighten streets, roads and industrial areas.


EXEMPLARY APPLICATIONS:
Main roads, parking lots, industrial and commercial areas, bicycle paths, etc

INSTALLATION: pole Ø60mm, on the boom Ø60mm
ANGLE ADJUSTMENT: 0° +/-15°, 90° +/-15°
SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -30°C...+50°C
LIFETIME: 100 000h (Ta 25°C)
POWER FACTOR: >0,9
SURGE PROTECTION: 10kV
WIND EXPOSED SURFACE: 0,038 m²
HOUSING: aluminum, tempered glass
POWER SUPPLY: DALI driver in option
WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficacy
STR 2 N2	47-60	9 600 lm	I	IP66	IK08	>70	4000K	≤ 160 lm/W

Nazwa / Name	L	W	H	Waga / Weight
STR 2 N2	645	257	147	4 kg

Wymiary w mm. / Dimensions in mm

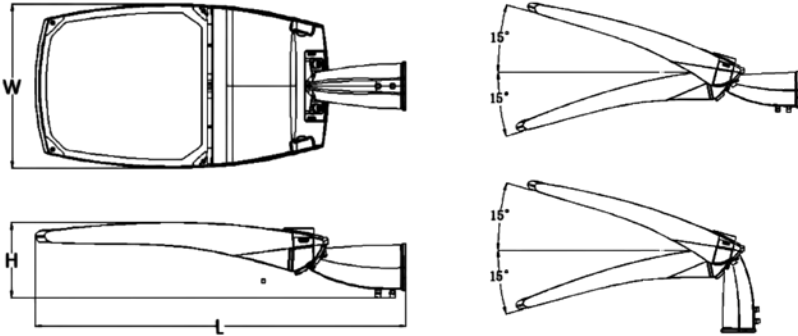

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.