




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

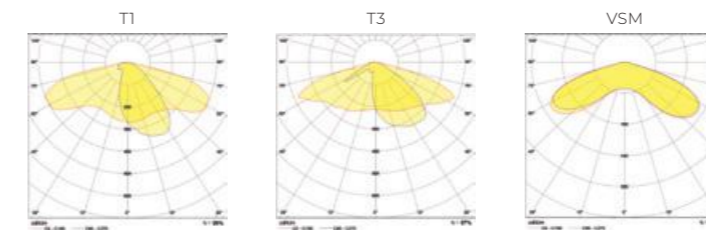

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
ARDA	15	2 025 lm	I	IP66	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ARDA	20	2 700 lm	I	IP66	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ARDA	25	3 375 lm	I	IP66	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ARDA	30	4 050 lm	I	IP66	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ARDA	35	4 725 lm	I	IP66	IK08	>70	4000K	135 lm/W
ARDA	40	5 400 lm	I	IP66	IK08	>70	4000K	135 lm/W

ARDA

OPRAWY ZEWNĘTRZNE / OUTDOOR LUMINAIRES

ARDA to stylowa oprawa wykonana z odlewu ciśnieniowego, która charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną. Klasyczny wygląd połączony z nowoczesną technologią czyni ją niezwykle atrakcyjną oprawą ogrodową lub parkową.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Miejskie ulice, deptaki, osiedla, parki, ogrody.


MONTAŻ: na słupach $\varnothing 60\text{mm}$ / zwieszany
ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz
TEMPERATURA PRACY: $-30^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$
ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 80 000h
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: $>0,9$
OCHRONA PRZECIWPZRZĘCIOWA: 10kV
POWIERZCHNIA BOCZNA EKSPONOWANA NA WIATR: $0,174 \text{ m}^2$
OBUDOWA: aluminium, szkło hartowane
ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI
GWARANCJA: 5 lat

ARDA is a stylish park luminaire made of die-cast aluminium. Elegant appearance combined with modern technology and high luminous efficiency makes it a perfect solution for garden-plots, parks or housing estates.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

City streets, promenades, housing estates, parks, gardens.

INSTALLATION: pole $\varnothing 60\text{mm}$ / suspended
SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: $-30^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$
LIFETIME L80B50: 80 000h
POWER FACTOR: $>0,9$
SURGE PROTECTION: 10kV
WIND EXPOSED SURFACE: $0,174 \text{ m}^2$
HOUSING: aluminium, tempered glass
POWER SUPPLY: DALI driver in option
WARRANTY: 5 years

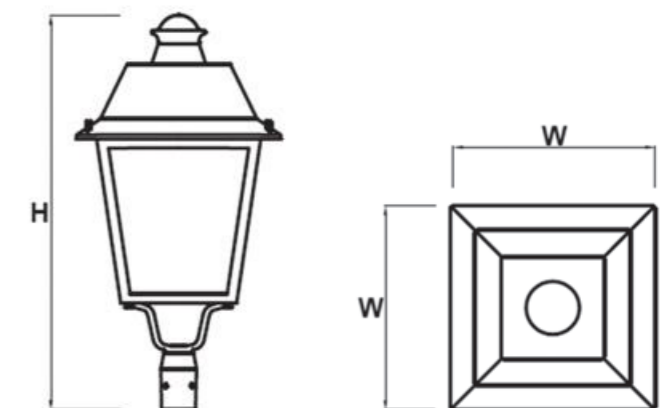

Nazwa / Name	H	W	Waga / Weight
ARDA	820	420	8 kg

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.