



# AURE PETROL

OPRAWY SPECJALISTYCZNE / SPECIAL USE LUMINAIRES

Oprawy serii Aure są przeznaczone do oświetlenia obiektów przemysłowych. Aure Petrol dedykowana jest do oświetlenia zewnętrznego na stacjach benzynowych. Oprawy Aure, dzięki wysokim parametrom gwarantują duże oszczędności oraz bezpieczeństwo użytkownika. Konstrukcja obudowy zapewnia wiele opcji konfiguracji oprawy (optyka, sposób montażu itp.)

**PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:**

Stacje benzynowe, inne obiekty przemysłowe

**MONTAŻ:** zwieszany / natynkowy / regulowany

**ZASILANIE:** 230V AC / 50-60Hz

**TEMPERATURA PRACY:** -35°C...+50°C

**ŻYWOTNOŚĆ L80B50:** 80 000h

**WSPÓŁCZYNNIK MOCY:** >0,9

**OBUDOWA:** aluminium, szkło hartowane / poliwęglan

**GWARANCJA:** 5 lat

The Aure series are intended for lighting industrial facilities. Aure Petrol is dedicated to external lighting at gas stations. Aure luminaires, thanks to high parameters guarantee big energy-savings and safety of use. The housing design provides many options of configuration (optics, mounting method, etc.)

**EXEMPLARY APPLICATIONS:**

Gas stations, other industrial facilities.

**INSTALLATION:** suspended / surface-mounted / adjustable

**SUPPLY VOLTAGE:** 230V AC / 50-60Hz

**AMBIENT TEMPERATURE RANGE:** -35°C...+50°C

**LIFETIME L80B50:** 80 000h


**POWER FACTOR:** >0,9

**HOUSING:** aluminium, tempered glass / polycarbonate

**WARRANTY:** 5 years



**PŁYTA MONTAŻOWA (600MM X 540 MM) Z UCHWYTAMI: / MOUNTING PANEL (600MM X 540 MM) WITH HANDLES:**

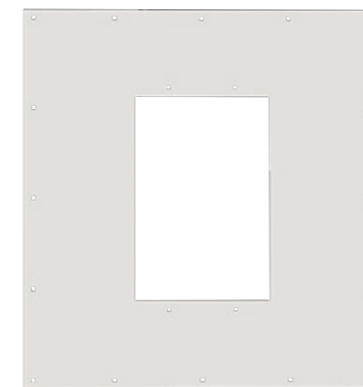

**AKCESORIA / ACCESSORIES:**


U-NT-1



U-REG-1



**KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:**

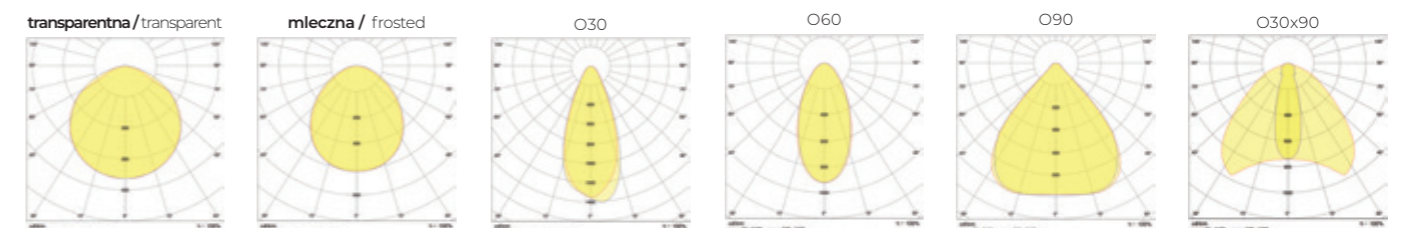

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
AURE PETROL	90	16 200 lm	I	IP66	IK10	>70/>80	4000K / 5000K	max 180 lm/W

Strumień świetlny podany dla Ta=25°C. / Luminous flux given for Ta=25°C.

Nazwa / Name	L	H	W	Waga / Weight
AURE PETROL 90W	308	99	323	4,5 kg



Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.