




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:



AURE ZK

OPRAWY SPECJALISTYCZNE / SPECIAL USE LUMINAIRES

Oprawy serii AURE ZK przeznaczone są do oświetlenia cel więziennych, miejsc narażonych na szczególne akty wandalizmu oraz obszarów gdzie panują trudne warunki pracy. Obudowa wykonana z aluminium chroni oprawę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Cele więzienne, areszty policyjne, zakłady poprawcy dla młodzieży jak i przejścia podziemne i inne ciągi komunikacyjne.

MONTAŻ: natynkowy

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: -35°C...+50°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 80 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OBUDOWA: aluminium, szkło hartowane / poliwęglan

GWARANCJA: 5 lat

Aure ZK anti-vandal luminaires series are designed to lighten prison cells, places exposed to specific acts of vandalism and areas with difficult working conditions. High quality aluminium housing protects the luminaire against mechanical impacts.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Prison cells, police detention centers, correctional facilities as well as underground passages and others exposed to destruction or theft.

INSTALLATION: Surface mounted

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -35°C...+50°C

LIFETIME L80B50: 80 000h


POWER FACTOR: >0,9

HOUSING: aluminium, tempered glass / polycarbonate

WARRANTY: 5 years

| Nazwa / Name | Moc / Power [W] | Strumień świetlny / Luminous flux | Klasa ochrony / Protection class | IP | IK | CRI | CCT | Efektywność świetlna / Luminous efficiency |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|-----|-------|--|
| AURE ZK | 5 | 700 lm | I | IP20 | IK10 | >80 | 4000K | 140 lm/W |
| AURE ZK | 10 | 1 400 lm | I | IP20 | IK10 | >80 | 4000K | 140 lm/W |
| AURE ZK | 15 | 2 100 lm | I | IP20 | IK10 | >80 | 4000K | 140 lm/W |
| AURE ZK | 20 | 2 800 lm | I | IP20 | IK10 | >80 | 4000K | 140 lm/W |

| Nazwa / Name | L | H | W | G | Waga / Weight |
|--------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| AURE ZK | 201 | 67 | 102 | 245 | 1,2 kg |

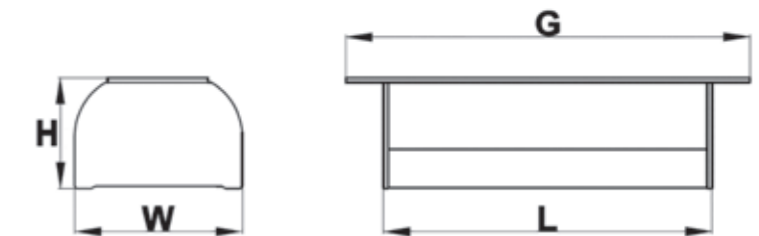

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.