




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

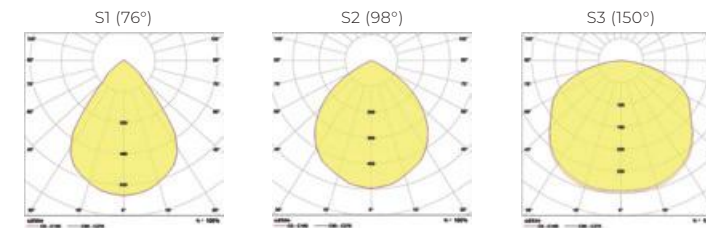

# ELRONDA

## OŚWIETLENIE BIUROWE / OFFICE LIGHTING

ELRONDA to rodzina opraw dekoracyjnych – natynkowych o unikalnym designie i wysokiej efektywności świetlnej. Oprawy ELRONDA zastosowane jako oświetlenie podstawowe zapewnią efekt subtelny, ale spełniający wysokie wymagania użytkownika.

**PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:**

Biura, klasy lekcyjne, klatki schodowe, budynki użyteczności publicznej.

**MONTAŻ:** natynkowy

**ZASILANIE:** 230V AC / 50-60Hz

**TEMPERATURA PRACY:** 0°C...+40°C

**ŻYWOTNOŚĆ L80B50:** 100 000h

**WSPÓŁCZYNNIK MOCY:** >0,9

**OBUDOWA:** aluminium, malowane proszkowo, PMMA

**GWARANCJA:** 5 lat

ELRONDA is a decorative, surface mounted luminaire with a unique design and high luminous efficiency. ELRONDA used as basic lighting will provide subtle visible effect that meets the high requirements of the user.

**EXEMPLARY APPLICATIONS:**

Offices, classrooms, staircases, public usage interiors

**INSTALLATION:** surface mounted

**SUPPLY VOLTAGE:** 230V AC / 50-60Hz

**AMBIENT TEMPERATURE RANGE:** 0°C...+40°C

**LIFETIME L80B50:** 100 000h


**POWER FACTOR:** >0,9

**HOUSING:** aluminum, powder coated, PMMA

**WARRANTY:** 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
ELRONDA	5	750 lm	I	IP20	IK05	>80	4000K	150 lm/W
ELRONDA	10	1 550 lm	I	IP20	IK05	>80	4000K	155 lm/W
ELRONDA	18	2 880 lm	I	IP20	IK05	>80	4000K	160 lm/W

Nazwa / Name	L	H	Waga / Weight
ELRONDA 5	170	30	0,4 kg
ELRONDA 10	222	30	0,7 kg
ELRONDA 18	300	30	1 kg

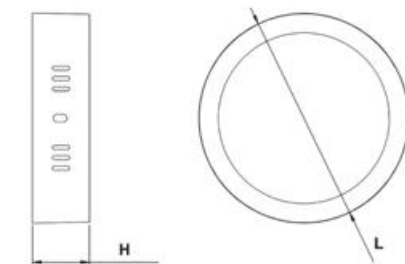

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.