



# FORIA N3

OPRAWY ZEWNĘTRZNE / OUTDOOR LUMINAIRES

FORIA N3 to największych rozmiarów naświetlacz o szerokim zastosowaniu. Doskonale nadaje się do oświetlenia obiektów sportowych i przemysłowych. Oprawa charakteryzuje się znakomitą wydajnością świetlną, co czyni ją wysoce energooszczędną.

**PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:**

Ulice, obiekty sportowe, przemysłowe i handlowe, place, parkingi.

**MONTAŻ:** na regulowanym uchwycie, regulacja kąta nachylenia 0° +/-90°,

**ZASILANIE:** 230V AC / 50-60Hz

**TEMPERATURA PRACY:** -30°C...+35°C

**ŻYWIOTNOŚĆ L80B50:** 80 000h

**WSPÓŁCZYNNIK MOCY:** >0,9

**OCHRONA PRZECIWPZRZEPICIOWA:** 10kV

**POWIERZCHNIA BOCZNA EKSPONOWANA NA WIATR:**

0,047 m²

**OBUDOWA:** aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo, szkło hartowane

**ZASILACZ:** możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

**GWARANCJA:** 5 lat

FORIA N3 is the largest size floodlight with wide range of applications. It is a perfect choice for sport facilities and industrial areas. Modern shape and remarkable luminous efficiency make it the best energy-efficient LED floodlight.

**EXEMPLARY APPLICATIONS:**

Streets, sport, industrial and commercial facilities, squares, parking lots.

**INSTALLATION:** adjustable bracket, angle adjustment 0° +/-90°

**SUPPLY VOLTAGE:** 230V AC / 50-60Hz

**AMBIENT TEMPERATURE RANGE:** -30°C...+35°C

**LIFETIME L80B50:** 80 000h

**POWER FACTOR:** >0,9

**SURGE PROTECTION:** 10kV

**WIND EXPOSED SURFACE:** 0,047 m²


**HOUSING:** aluminum, powder coated, tempered glass

**POWER SUPPLY:** DALI driver in option

**WARRANTY:** 5 years




**KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:**

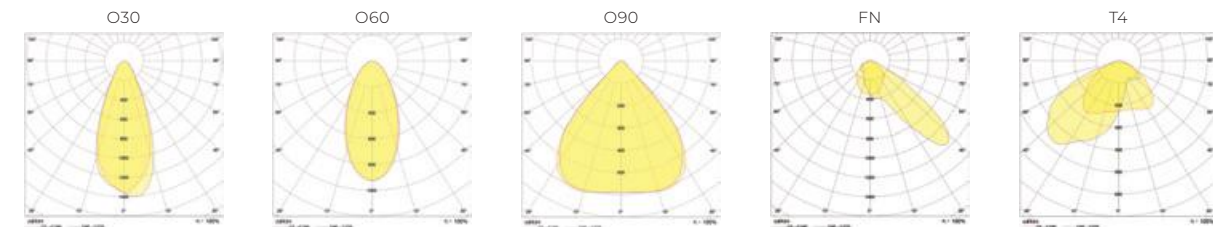

| Nazwa / Name | Moc / Power [W] | Strumień świetlny / Luminous flux | Klasa ochrony / Protection class | IP   | IK   | CRI | CCT   | Efektywność świetlna / Luminous efficiency |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|-----|-------|--|
| FORIA N3     | 340             | 56 100 lm                         | I                                | IP66 | IK09 | >70 | 4000K | 165 lm/W                                   |

| Nazwa / Name | L   | W   | H   | Waga / Weight |
|--------------|-----|-----|-----|---------------|
| FORIA N3     | 658 | 522 | 106 | 20,5 kg       |

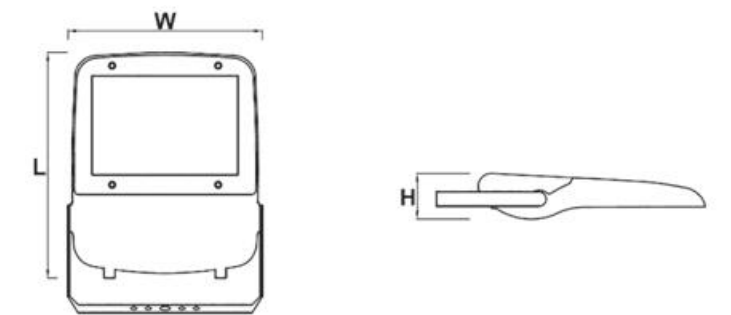

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.