



# TEMA

## OPRAWY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES

Oprawa liniowa dedykowana do oświetlania budynków w sektorze przemysłowym. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów sprawia, że lampa jest energooszczędna - posiada bardzo dobrą efektywność świetlną. Aluminiowa konstrukcja obudowy doskonale odprowadza ciepło, co wpływa na wytrzymałość oraz trwałość źródła światła.

**PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:**

Przemysł, hale magazynowe, produkcyjne i sportowe.

Linear luminaire dedicated to lighting buildings in the industrial sector. The use of high-quality components makes the lamp energy-saving - it has very good luminous efficiency. The aluminum construction of the housing perfectly dissipates heat, which affects the strength and durability of the light source.

**EXEMPLARY APPLICATIONS:**

Industry, warehouse, production and sports halls.

**MONTAŻ:** zwieszany

**ZASILANIE:** 230V AC / 50-60Hz

**TEMPERATURA PRACY:** +5°C...+40°C

**ŻYWOTNOŚĆ L80B50:** 100 000h (Ta 25°C)

**WSPÓŁCZYNNIK MOCY:** >0,94

**OBUDOWA:** aluminium, PC

**ZASILACZ:** możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

**GWARANCJA:** 5 lat

**INSTALLATION:** suspended

**SUPPLY VOLTAGE:** 230V AC / 50-60Hz

**AMBIENT TEMPERATURE RANGE:** +5°C...+50°C



**LIFETIME L80B50:** 100 000h (Ta 25°C)

**POWER FACTOR:** >0,94


**HOUSING:** aluminum, PC

**POWER SUPPLY:** DALI driver in option

**WARRANTY:** 5 years

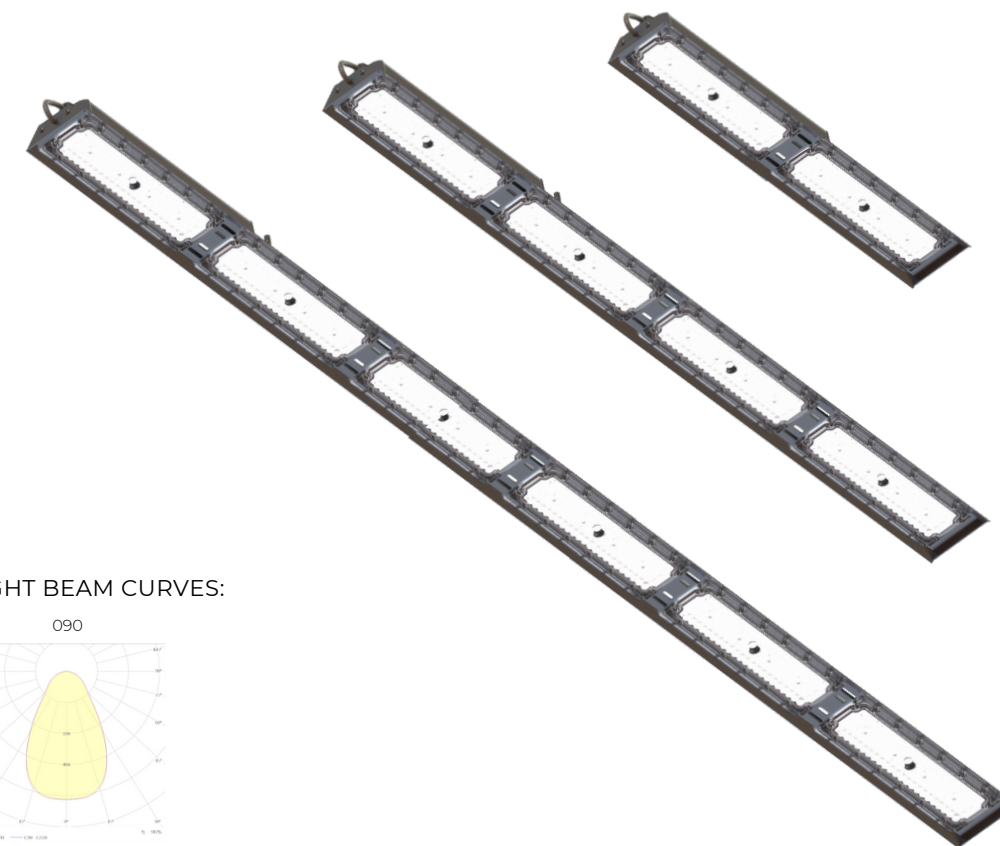

KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

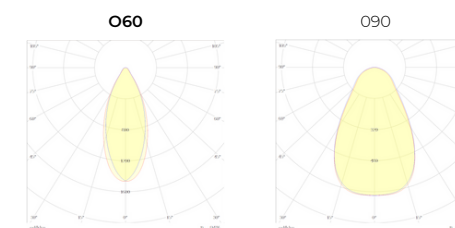


Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficacy
TEMA 50	50	7 850 lm	I	IP54	IK06	>80	4000K	≤ 157 lm/W
TEMA 100	100	19 625 lm	I	IP54	IK06	>80	4000K	≤ 157 lm/W
TEMA 150	150	23 550 lm	I	IP54	IK06	>80	4000K	≤ 157 lm/W

\*Możliwość wykonania opraw o innych parametrach w ramach zapytania specjalnego. W przypadku zastosowania zasilacza ze sterowaniem DALI utrata strumienia świetlnego do 4%

Nazwa / Name	L	W	H	H1	Waga / Weight
TEMA 100	575	93	25	78	1,12 kg
TEMA 100	1150	93	25	78	2,25 kg
TEMA 120	1725	93	25	78	3,37 kg

Wymiary w mm. / Dimensions in mm.

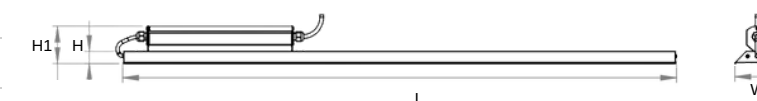

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.