


LANYA 2

PERFAND LED®

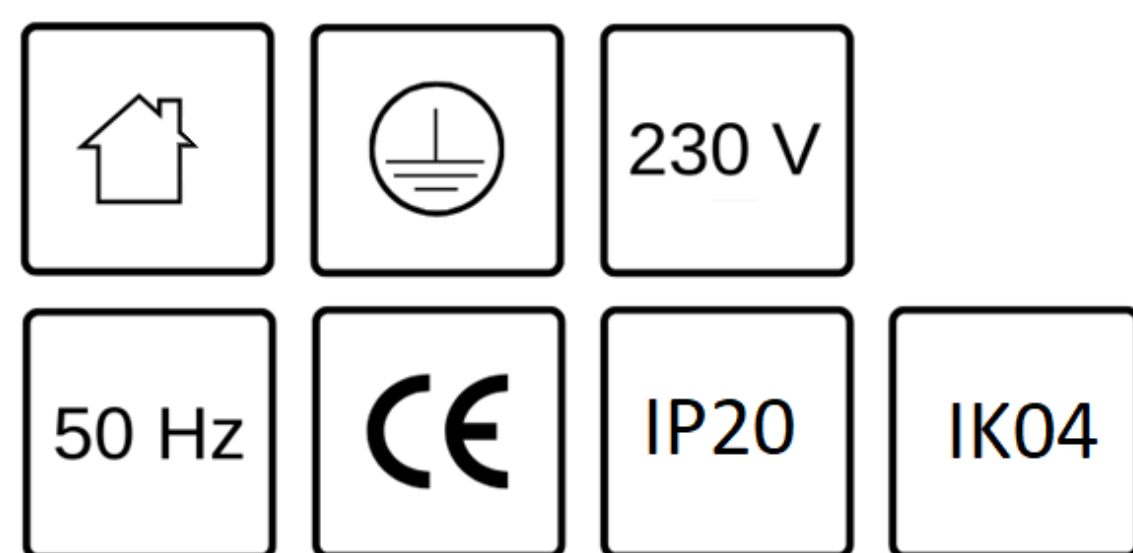

LANYA to oprawa liniowa umożliwiająca tworzenie nieograniczonej długości linii oświetleniowych. Doskonale sprawdza się podczas oświetlania małych powierzchni jak i obiektów wielogabarytowych. Charakteryzuje się wieloma rozwiązaniami w zakresie kolorystyki obudowy, doborze przestony oraz systemów montażu.

Przykładowe zastosowanie:

Galerie handlowe, supermarkety, sale konferencyjne, hotele, siłownie, kluby fitness, powierzchnie wystawiennicze.

Nazwa	Przesłona	Moc [W]	Strumień oprawy	Klasa ochr.	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
LANYA 2 600	pryzmatyczna	12, 15, 18, 21	≤ 2835 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	135 lm/W
	mleczna	12, 15, 18, 21	≤ 2646 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	126 lm/W
LANYA 2 1200	pryzmatyczna	12, 14, 17, 20	≤ 2808 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	140 lm/W
		22, 27, 34, 39	≤ 5382 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	138 lm/W
	mleczna	12, 14, 17, 20	≤ 2752 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	131 lm/W
		22, 27, 34, 39	≤ 5109 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	131 lm/W
LANYA 2 1800	pryzmatyczna	12, 14, 17, 20	≤ 2862 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	143 lm/W
		22, 27, 33, 39	≤ 5436 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	139 lm/W
		40, 45, 58, 63	≤ 8631 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	137 lm/W
	mleczna	12, 14, 17, 20	≤ 2671 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	134 lm/W
		22, 27, 33, 39	≤ 5160 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	132 lm/W
		40, 45, 58, 63	≤ 8190 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	130 lm/W
LANYA 2 2400	pryzmatyczna	12, 14, 17, 20	≤ 2876 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	144 lm/W
		22, 27, 33, 38	≤ 5349 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	141 lm/W
		39, 44, 56, 61	≤ 8418 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	138 lm/W
	mleczna	12, 14, 17, 20	≤ 2684 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	134 lm/W
		22, 27, 33, 38	≤ 5078 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	134 lm/W
		39, 44, 56, 61	≤ 7991 lm	I	IP20	IK04	>80	4000K	131 lm/W

Montaż: zwieszany /natynkowy

Zasilanie: 230V AC/ 50-60Hz

Temperatura pracy: 5°C...+35°C

Żywotność L80B50: 100 000h

Współczynnik mocy: >0,95

Obudowa: profil aluminiowy, klosz PMMA (pryzmatyczny) / PC (mleczny)


Kolorystyka: RAL 9005 (czarny) / RAL 9016 (biały)

Zasilacz: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

Gwarancja: 5 lat



Rysunek wymiarowy:

Nazwa	Wymiary zewnętrzne (mm)			Waga
	L	W	H	
LANYA 2 600	591	55	57,5	1,15 kg
LANYA 2 1200	1171	55	57,5	2,2 kg
LANYA 2 1800	1751	55	57,5	3,3 kg
LANYA 2 2400	2336	55	57,5	4,4 kg

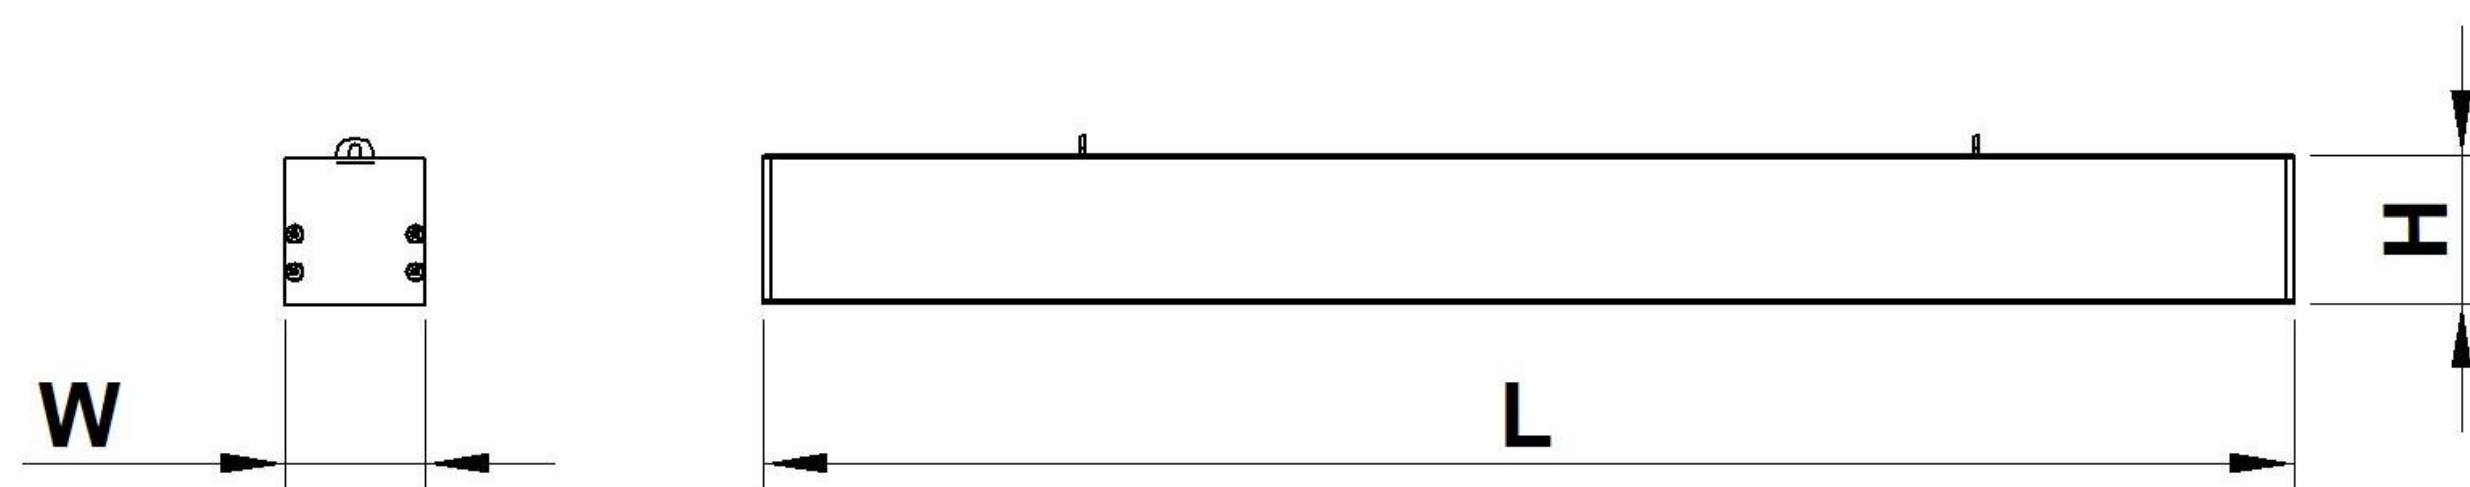

Optyka: Pryzmatyczna

Mleczna

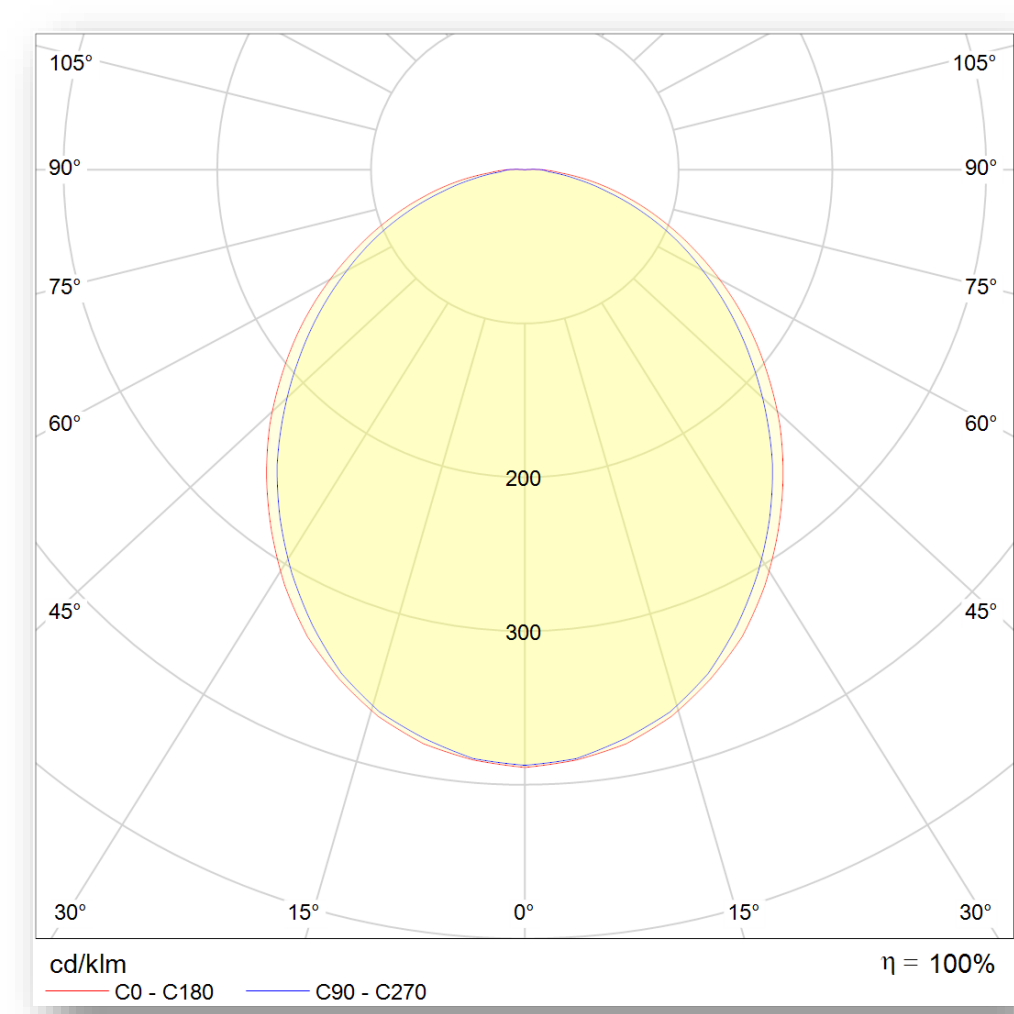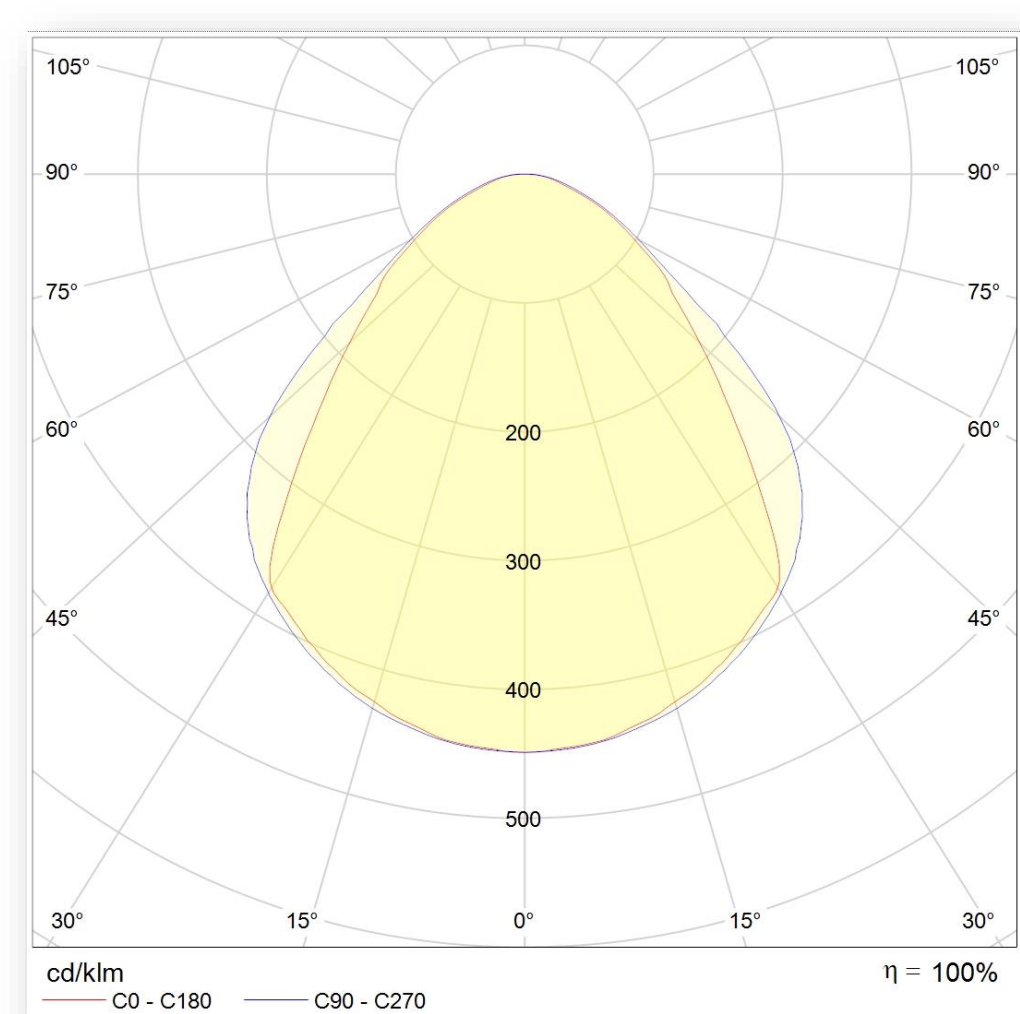

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji.