



## TURINA STRONG

TURINA STRONG to energooszczędna oprawa posiadająca bardzo dobre parametry techniczne. Oprawa łączy w sobie wysoką efektywność świetlną oraz minimalistyczny design, a zastosowanie pryzmy ogranicza możliwe olśnienia  $UGR < 19$ .

### Przykładowe zastosowanie:

Biura, klasy lekcyjne, sale konferencyjne, korytarze, budynki użyteczności publicznej.



Nazwa	Moc	Strumień oprawy	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
TURINA STRONG	40W	4 800 lm	II	20	06	>80	4000 K	120 lm / W

### Parametry techniczne:

**Zasilanie:** 230 V AC / 50-60 Hz

**Temperatura pracy:** 0°C... +40°C

**Żywotność:** > 50 000 h

**Współczynnik mocy:** >0,9

**Montaż:** sufit kasetonowy natynkowy


**Obudowa:** aluminium, PMMA

**Gwarancja:** 5 lat

### Rysunek wymiarowy:



### Krzywe rozsyłu:

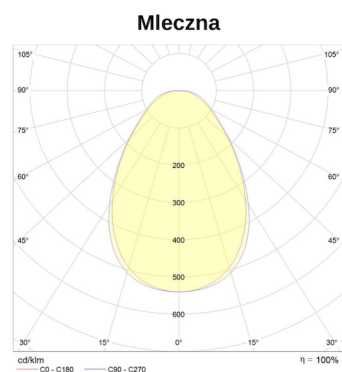

NAZWA	L (mm)	W (mm)	H (mm)	WAGA (kg)
TURINA STRONG	595	595	9	2,35