


UVIA

UVIA to plafoniera LED charakteryzująca się solidną konstrukcją, dzięki czemu idealnie sprawdza się w różnego rodzaju pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych lub korytarzach. Stopień szczelności IP65 oraz wytrzymałości IK08 pozwala na zastosowanie jej w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności oraz na zewnątrz budynków. Uzupełnieniem funkcjonalności plafonu jest wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu, który automatycznie wyłącza oprawę gdy w zasięgu czujnika nie znajduje się żadna osoba lub gdy w pomieszczeniu jest już wystarczająco jasno. Ponadto oprawa wyposażona jest w przełącznik mocy 12/16 W, a także możliwość ustawienia temperatury barwowej w zależności od potrzeb 3000 K / 4000 K / 6500 K.



Przykładowe zastosowanie:

Klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, biura, klasy lekcyjne, budynki użyteczności publicznej.



Nazwa	Moc	Strumień oprawy	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
UVIA	12 / 16 W	1200 / 1600 lm	II	65	08	>80	3000 / 4000 / 6500 K	100 lm / W

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230 V AC / 50-60 Hz

Temperatura pracy: -30°C... +45°C

Żywotność: > 30 000 h


Współczynnik mocy: >0,9

Montaż: natynkowy


Obudowa: PC

Gwarancja: 3 lata

Krzywe rozsyłu:

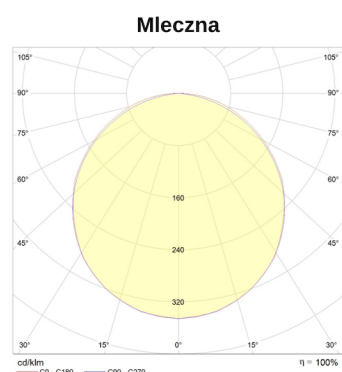

Rysunek wymiarowy:

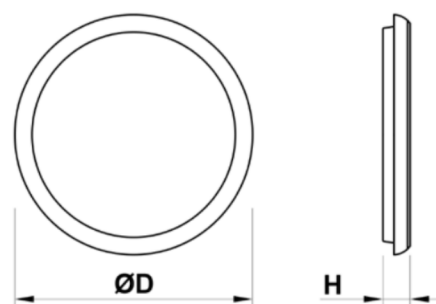

NAZWA	D (mm)	H (mm)	WAGA (kg)
UVIA	330	82	1,1

Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%