




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

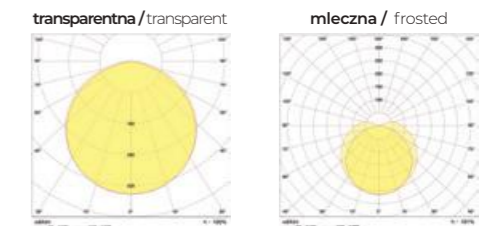

RIMPA TOP

OPRAWY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES

Oprawa przemysłowa RIMPA TOP o zwiększonej efektywności świetlnej została zaprojektowana z myślą o pomieszczeniach, w których panują ciężkie warunki. Jest hermetyczna, odporna na wysokie temperatury oraz posiada najwyższy stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Obiekty przemysłowe, handlowe, produkcyjne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia z dużą wilgotnością, zapyleniem i wysoką temperaturą.

MONTAŻ: zwieszany / natynkowy / akcesoryjny

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: -20°C...+50°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 60 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OBUDOWA: poliwęglan

ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

GWARANCJA: 5 lat

RIMPA TOP industrial luminaire with increased efficiency dedicated to work in extremely harsh environment. The housing is hermetic, resistant to high ambient temperature and well protected against mechanical impacts. Rimpa is light, enables simple installation and is easy to keep clean.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Industrial, commercial, production facilities, communication lines, rooms with high humidity, temperature and dust.

INSTALLATION: suspended / surface mounted / accessory

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -20°C...+50°C

LIFETIME L80B50: 60 000h

POWER FACTOR: >0,9


HOUSING: PC

POWER SUPPLY: DALI driver in option

WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
RIMPA TOP transparentna	20	3 500 lm	I	IP67	IK10	>80	4000K	175 lm/W
RIMPA TOP mleczna	20	3 000 lm	I	IP67	IK10	>80	4000K	150 lm/W
RIMPA TOP transparentna	40	7 000 lm	I	IP67	IK10	>80	4000K	175 lm/W
RIMPA TOP mleczna	40	6 000 lm	I	IP67	IK10	>80	4000K	150 lm/W

Nazwa / Name	L	F	C	H	W	G	Waga / Weight
RIMPA 20	650	15	685	115	75	85	0,9 kg
RIMPA 40	1240	15	1280	115	75	85	1,75 kg

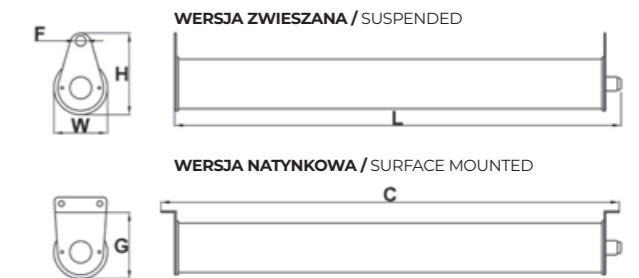

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.