



STR N0

OPRAWY ZEWNĘTRZNE / OUTDOOR LUMINAIRES

STR N0 to małych rozmiarów oprawa uliczna, łatwa w obsłudze i montażu, z niskim współczynnikiem oporu powietrza. Oprawa jest lekka, ale wytrzymała, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Autorskie układy zasilające gwarantują wysoką efektywność świetlną.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Ulice, parkingi, tereny przemysłowe i handlowe, ścieżki rowerowe itp.

MONTAŻ: na słupach lub wysięgnikach Ø48mm lub Ø60mm

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA: 0° +/-15°, 90° +/-15°

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: -30°C...+40°C

ŻYWIOTNOŚĆ L90B10: >60 000h; (Ta 25°C)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA: 6kV

POWIERZCHNIA BOCZNA EKSPONOWANA NA WIATR: 0,018m²

OBUDOWA: aluminium, szkło hartowane

ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

GWARANCJA: 5 lat

STR N0 is a small size street luminaire, easy to use and install, with a low coefficient of air resistance. It is a lightweight but durable luminaire, with high resistance to mechanical impacts. Individually designed power supply system guarantees high luminous efficiency.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Streets, parking lots, industrial and commercial areas, bicycle paths, etc.

INSTALLATION: pole/boom Ø48mm/Ø60mm

ANGLE ADJUSTMENT: 0° +/-15°, 90° +/-15°

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -30°C...+40°C

LIFETIME L90B10: >60 000h; (Ta 25°C)

POWER FACTOR: >0,9

SURGE PROTECTION: 6kV

WIND EXPOSED SURFACE: 0,018m²


HOUSING: aluminium, tempered glass

POWER SUPPLY: DALI driver in option

WARRANTY: 5 years




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

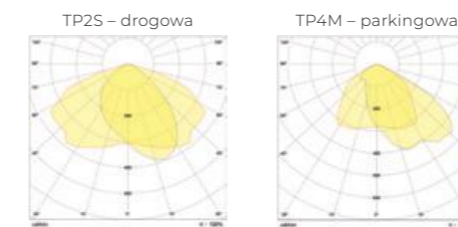

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
STR N0	35	5 600 lm	I	IP65	IK09	>70	4000K	160 lm/W

Nazwa / Name	L	W	H	Waga / Weight
STR N0	507	210	143	3 kg

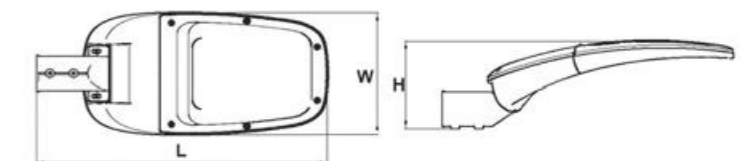

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.