



STR N3

OPRAWY ZEWNĘTRZNE / OUTDOOR LUMINAIRES

STR N3 posiada wszystkie cechy nowoczesnej oprawy: dwukomorowa budowa, łatwy montaż, zabezpieczenie przed zamknięciem oprawy w trakcie montażu, nożowe ocięcie zasilania a także zawór umożliwiający wyrównywanie ciśnienia pomiędzy komorami.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Drogi główne, ulice, parkingi, tereny przemysłowe i handlowe.

MONTAŻ: na słupach Ø60mm, na wysięgnikach Ø60mm

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA: 0° +/-15°, 90° +/-15°

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: -30°C...+40°C

ŻYWOTNOŚĆ L90B10: 100 000h (Ta 25°C)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA: 10kV

POWIERZCHNIA BOCZNA EKSPONOWANA NA WIATR:

0,072 m²

OBUDOWA: aluminium, szkło hartowane

ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

GWARANCJA: 5 lat

STR N3 has all the features of a modern luminaire: two-chamber casing, easy installation, protection against closing the luminaire during assembly, knife cut power supply as well as a valve enabling pressure equalization between chambers.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Main roads, parking lots, industrial and commercial areas, bicycle paths, etc

INSTALLATION: pole Ø60mm, on the boom Ø60mm

ANGLE ADJUSTMENT: 0° +/-15°, 90° +/-15°

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -30°C...+40°C

LIFETIME L90B10: 100 000h (Ta 25°C)

POWER FACTOR: >0,9

SURGE PROTECTION: 10kV


WIND EXPOSED SURFACE: 0,072 m²

HOUSING: aluminium, tempered glass

POWER SUPPLY: DALI driver in option


WARRANTY: 5 years

KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

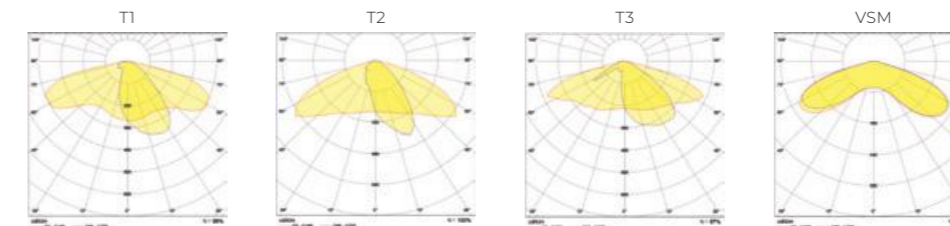

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
STR N3	65	11 700 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N3	70	12 600 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N3	75	13 500 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N3	80	14 400 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N3	85	15 300 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N3	90	16 200 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N3	95	17 100 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	180 lm/W
STR N3	120	19 200 lm	I / II	IP66	IK09	>70	4000K	160 lm/W

Nazwa / Name	L	W	H	Waga / Weight
STR N3	780	320	125	8,5 kg

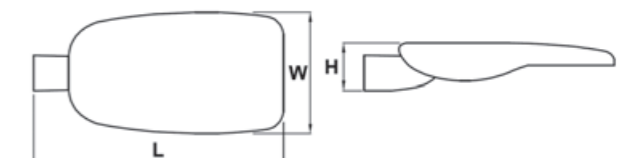

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.