


STR2 N2

PERFAND LED®

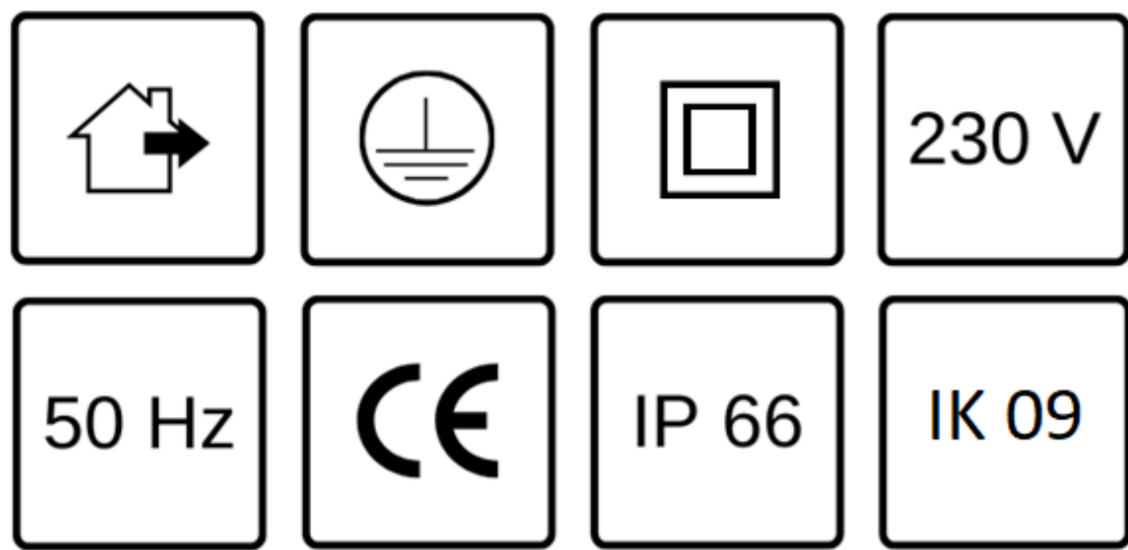

STR2 to rodzina opraw ulicznych, która znajdzie szerokie zastosowanie w oświetleniu zewnętrznym. Oprawy charakteryzują się znakomitymi parametrami technicznymi i nowoczesnym designem. Dwukomorowa obudowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie elementów elektronicznych. Dodatkowym atutem jest beznarzędziowy dostęp do komory zasilacza.

Przykładowe zastosowanie:

Autostrady, drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe, przejścia dla pieszych, oświetlenie obszarowe, alejki spacerowe, promenady, ścieżki rowerowe, tereny publiczne, parkingi.

Nazwa	Moc	Moc bierna pojemnościowa [Var]	Moc bierna indukcyjna [Var]	tgφ	CRI	Temperatura barwowa	lm/W*	Strumień świetlny*	IP	IK	Klasa ochrony	Gwarancja
STR2 N2	50-80 W	0	11	0,18	>70	4000 K	180	<14400 lm	IP66	IK09	I / II	10 lat
STR2 N2	80-100 W	0	11	0,18	>70	4000 K	180	<18000 lm	IP66	IK09	I / II	10 lat

*wartości podane dla 4000K i CRI >70

Montaż: na słupach $\varnothing 60/50\text{mm}$, na wysięgnikach $\varnothing 60/50\text{mm}$, regulacja kąta nachylenia $0^\circ \pm 15^\circ$, $90^\circ \pm 15^\circ$

Zasilanie: 230V AC 50/60Hz

Zakres temperatur pracy: $-40^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$

Żywotność L90B10: 100 000 h ($T_a 25^\circ\text{C}$)

Ochrona przeciwprzepięciowa: 10kV

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: $0,038 \text{ m}^2$


Obudowa: aluminium, szkło hartowane

Gwarancja: 10 lat

Kolor : RAL 9006





Opcjonalnie: DALI2, złącze ZHAGA, złącze NEMA, ZD4i, ochrona przeciwprzepięciowa 10kV, NTC, CCT 3000K, CCT 5700K

Optyka:

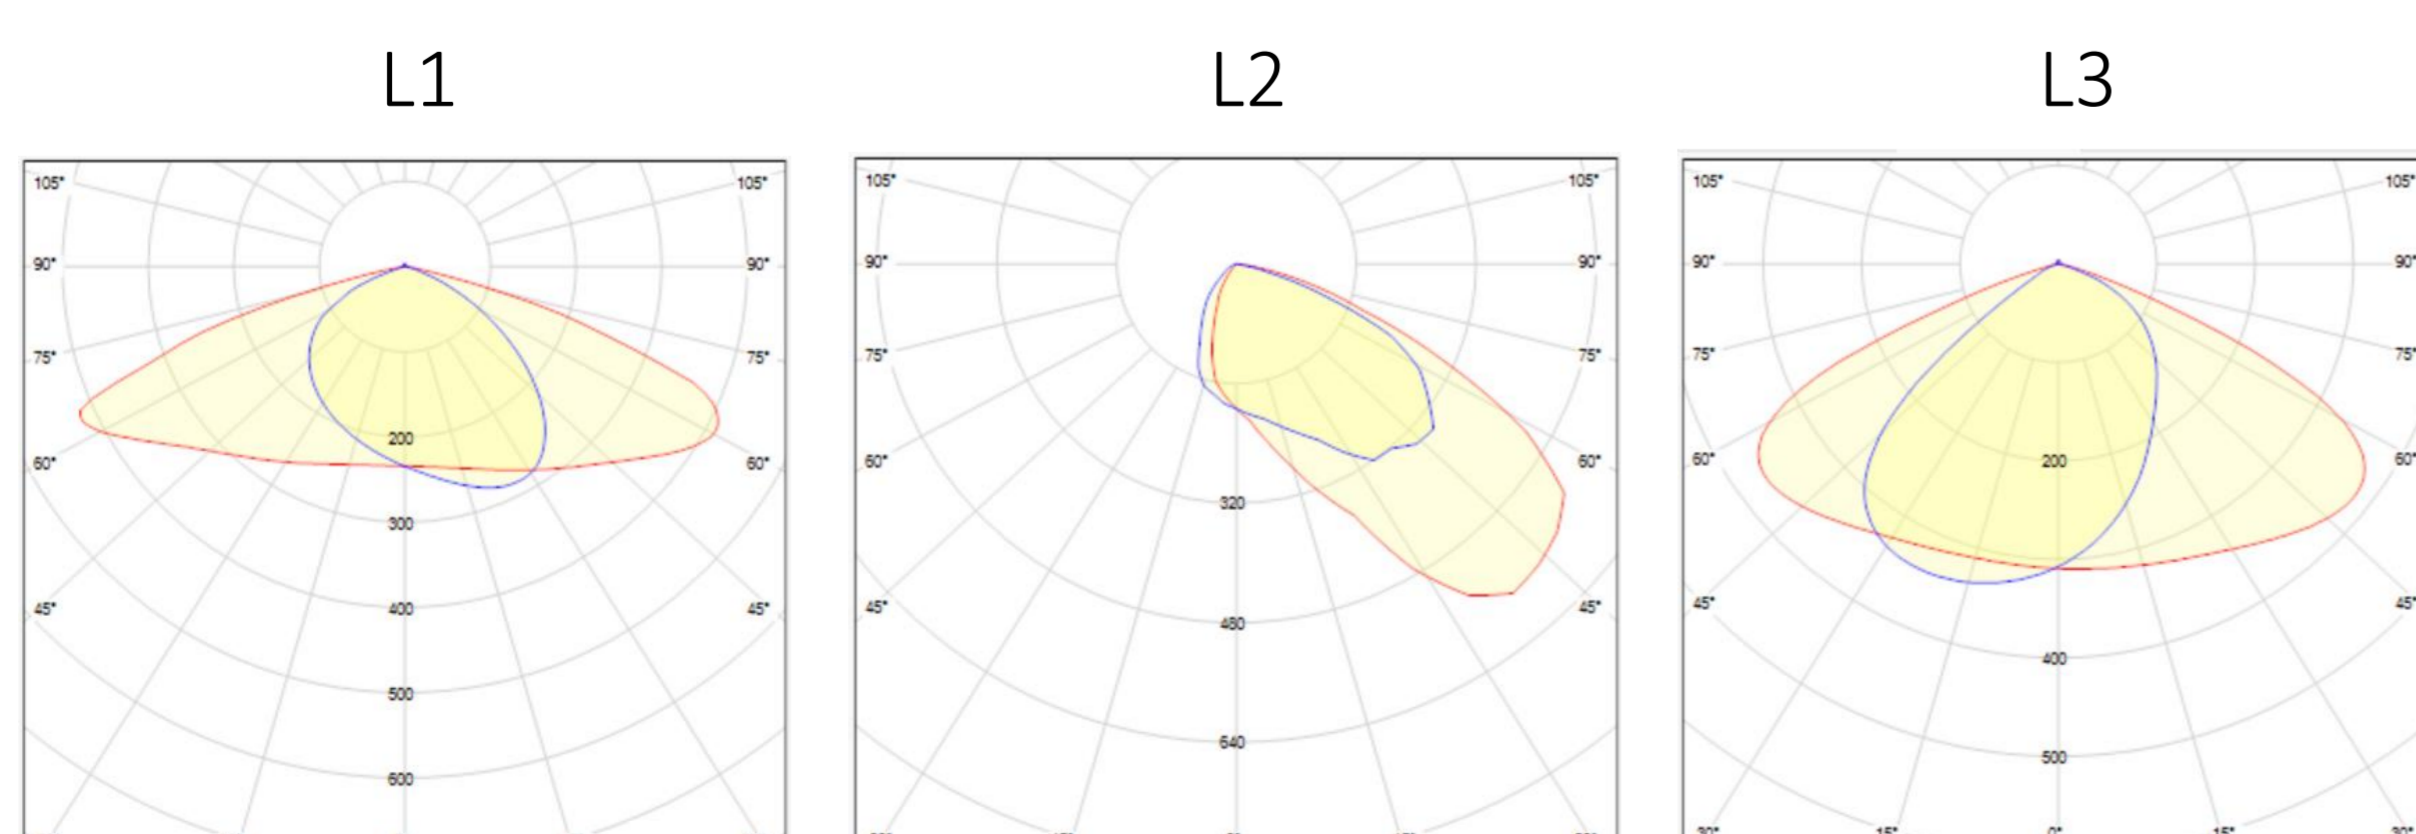

Rysunek wymiarowy:

Nazwa	Wymiary (mm)			Waga
	L	W	H	
STR2 N2	645	257	147	4,8 kg

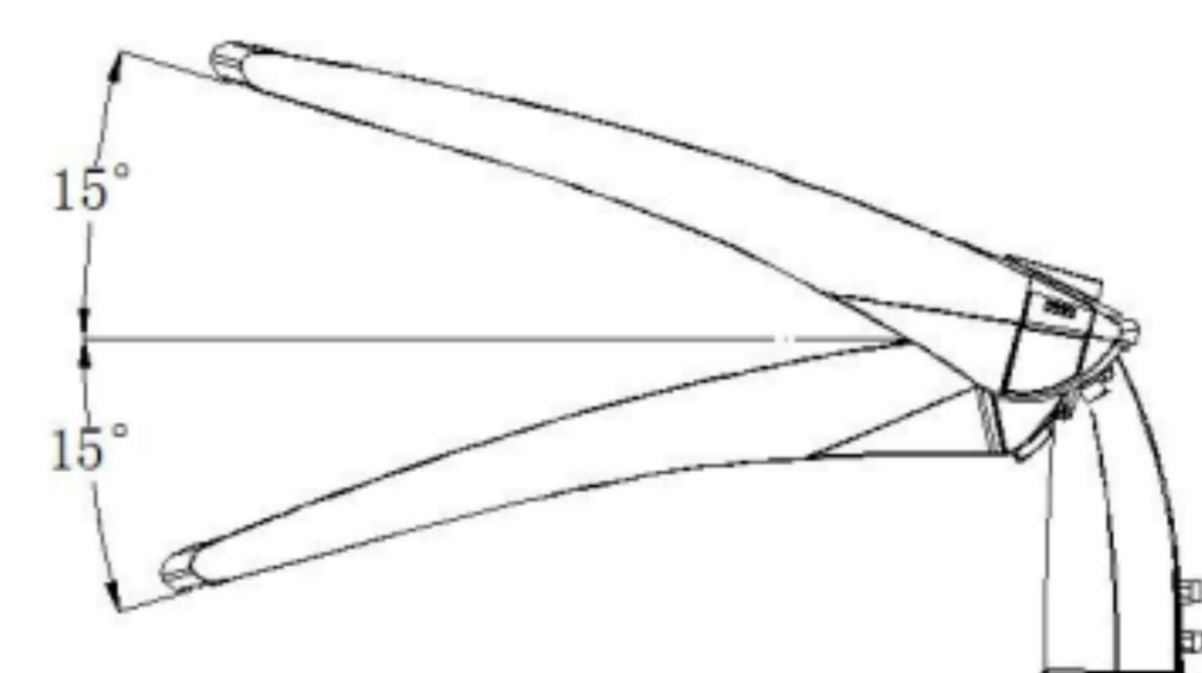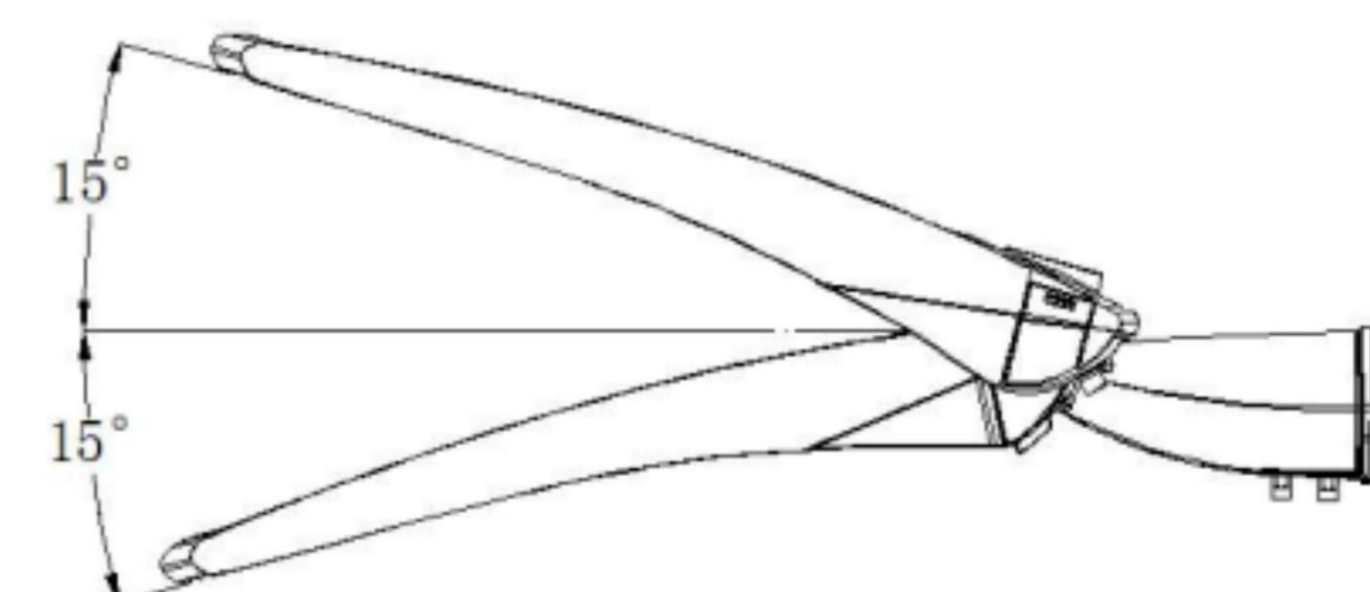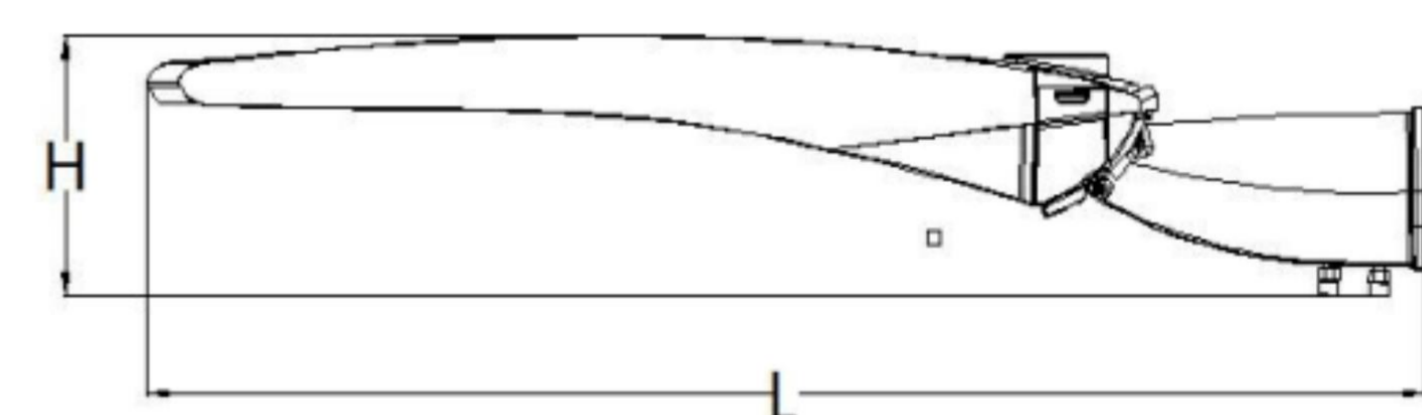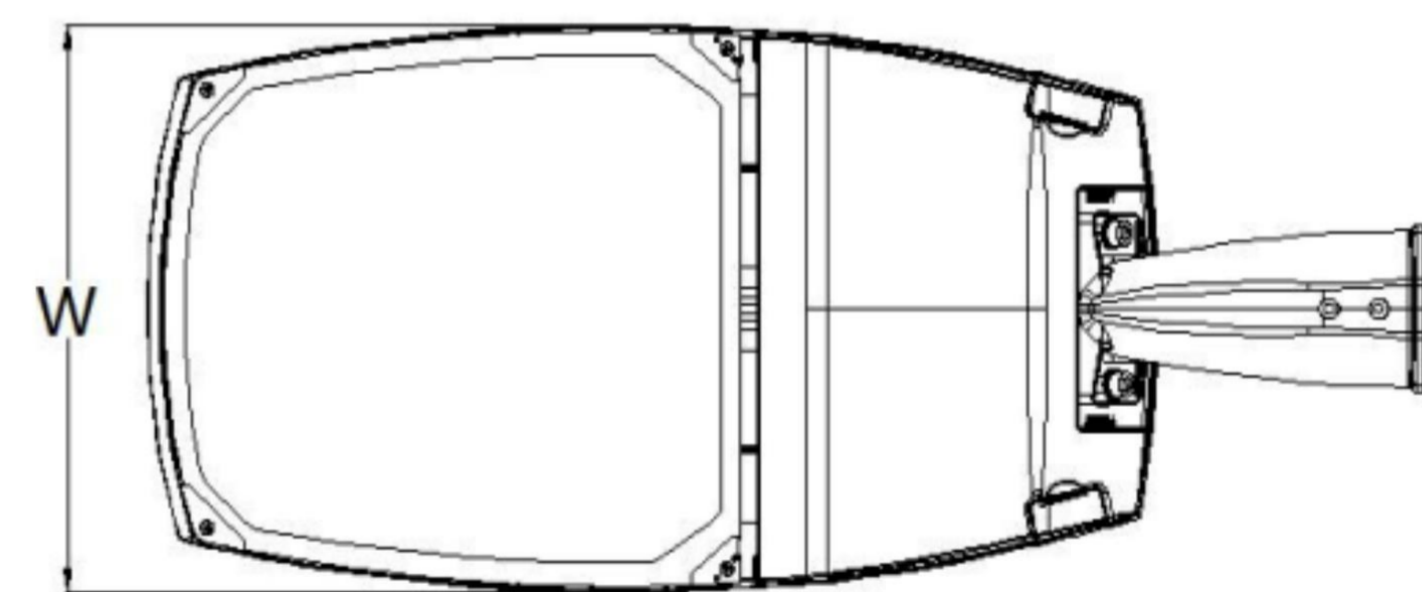

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$

Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji.