



TEMA

OPRAWY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES

Oprawa liniowa dedykowana do oświetlania budynków w sektorze przemysłowym. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów sprawia, że lampa jest energooszczędna - posiada bardzo dobrą efektywność świetlną. Aluminiowa konstrukcja obudowy doskonale odprowadza ciepło, co wpływa na wytrzymałość oraz trwałość źródła światła.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Przemysł, hale magazynowe, produkcyjne i sportowe.

Linear luminaire dedicated to lighting buildings in the industrial sector. The use of high-quality components makes the lamp energy-saving - it has very good luminous efficiency. The aluminum construction of the housing perfectly dissipates heat, which affects the strength and durability of the light source.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Industry, warehouse, production and sports halls.

MONTAŻ: zwieszany

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: +5°C...+40°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 100 000h (Ta 25°C)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,94

OBUDOWA: aluminium, PC

ZASILACZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

GWARANCJA: 5 lat

INSTALLATION: suspended

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: +5°C...+50°C



LIFETIME L80B50: 100 000h (Ta 25°C)

POWER FACTOR: >0,94


HOUSING: aluminum, PC

POWER SUPPLY: DALI driver in option

WARRANTY: 5 years

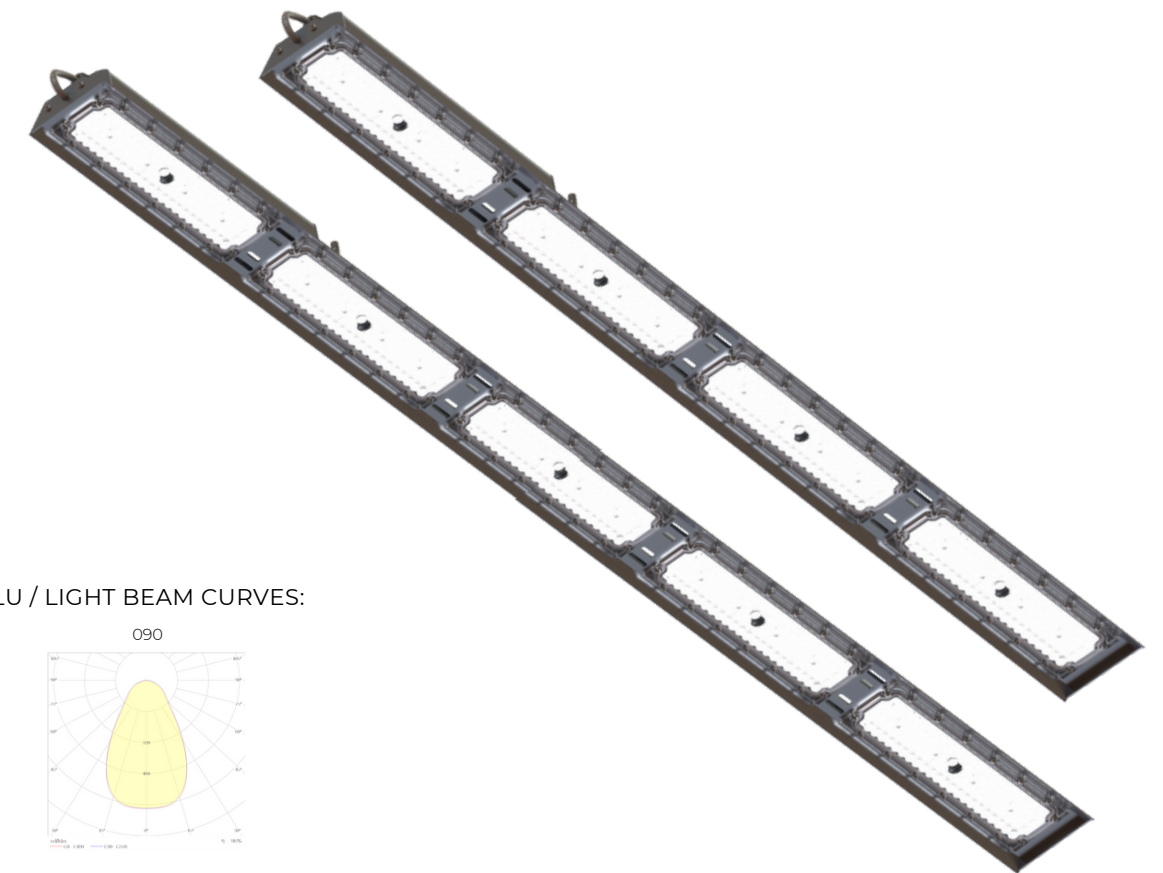


KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

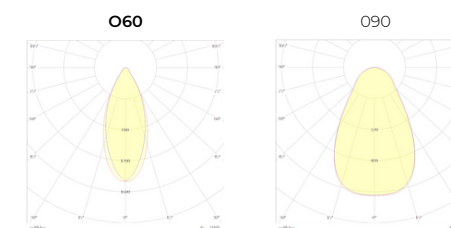

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficacy
TEMA 100	100	15 700 lm	I	IP54	IK04	>80	4000K	≤ 157 lm/W
TEMA 125	125	19 625 lm	I	IP54	IK04	>80	4000K	≤ 157 lm/W

*Możliwość wykonania opraw o innych parametrach w ramach zapytania specjalnego. W przypadku zastosowania zasilacza ze sterowaniem DALI utrata strumienia świetlnego do 4%

Nazwa / Name	L	W	H	H1	Waga / Weight
TEMA 100	1150	93	25	78	2,25 kg
TEMA 120	1448	93	25	78	2,85 kg

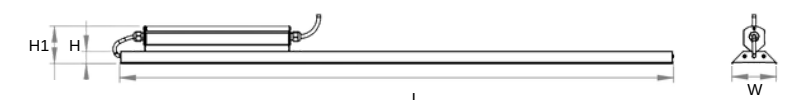

Wymiary w mm. / Dimensions in mm.

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.