




AKCESORIA / ACCESSORIES:



KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

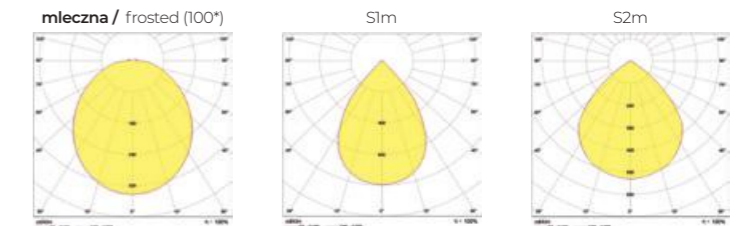

Ściemnianie w opcji / Dimming in option

# TEREVO

## OŚWIETLENIE BIUROWE / OFFICE LIGHTING

TEREVO to oprawa liniowa o ciekawym designie. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, a dzięki wysokiej klasie szczelności także w halach magazynowych i przemysłowych.

**PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:**

Sale konferencyjne, biura, klasy lekcyjne, stanowiska robocze, hale magazynowe.

**MONTAŻ:** zawieszany

**ZASILANIE:** 230V AC / 50-60Hz

**TEMPERATURA PRACY:** 0°C...+40°C

**ŻYWOTNOŚĆ L80B50:** 50 000h

**WSPÓŁCZYNNIK MOCY:** >0,9

**OBUDOWA:** aluminium anodowane, PMMA

**OPCJE KOLORYSTYCZNE:** czarny/ srebrny

**GWARANCJA:** 5 lat

TEREVO is a linear luminaire with minimalistic and elegant design. It is mainly suitable for office lighting, but thanks to its increased IP ratio works well as an industrial lamp.

**EXEMPLARY APPLICATIONS:**

Offices, conference rooms, classrooms, work stations, warehouses.

**INSTALLATION:** suspended

**SUPPLY VOLTAGE:** 230V AC / 50-60Hz

**AMBIENT TEMPERATURE RANGE:** 0°C...+40°C

**LIFETIME L80B50:** 50 000h

**POWER FACTOR:** >0,9


**HOUSING:** anodized aluminum, PMMA

**COLOR OPTIONS:** black/ silver

**WARRANTY:** 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
TEREVO 600	20/40	2 100 lm / 4 200 lm	I	IP40	IK08	>80	4000K	105 lm/W
TEREVO 1200	40/80	4 200 lm / 8 400 lm	I	IP40	IK08	>80	4000K	105 lm/W
TEREVO 1800	60/120	6 300 lm / 12 600 lm	I	IP40	IK08	>80	4000K	105 lm/W
TEREVO 2400	80/160	8 400 lm / 16 800 lm	I	IP40	IK08	>80	4000K	105 lm/W
TEREVO 3000	100/200	10 500 lm / 21 000 lm	I	IP40	IK08	>80	4000K	105 lm/W
TEREVO 3600	120/200	12 600 lm / 21 000 lm	I	IP40	IK08	>80	4000K	105 lm/W

Nazwa / Name	L	W	H	Waga / Weight
TEREVO 600	625	51	102	1,5 kg
TEREVO 1200	1 225	51	102	3,0 kg
TEREVO 1800	1 825	51	102	4,8 kg
TEREVO 2400	2 425	51	102	6,5 kg
TEREVO 3000	3 025	51	102	8,0 kg
TEREVO 3600	3 625	51	102	9,7 kg

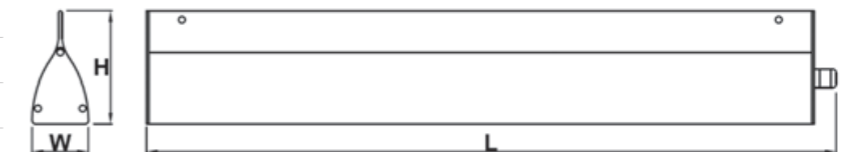

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.