


AKCESORIA / ACCESSORIES:



KRZYWE ROZSYŁU: NISKI WSKAŹNIK UGR<17 DOT. OPTYKI S1 I S2 / LIGHT BEAM CURVES: LOW UGR INDEX (<17) FOR OPTICS S1 AND S2.

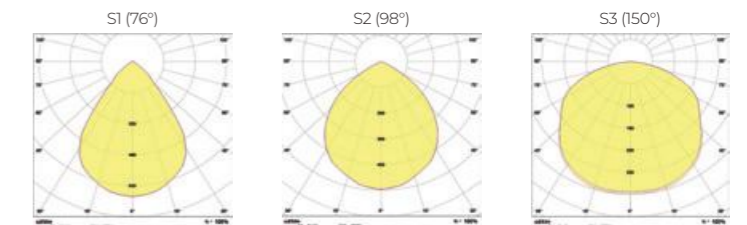

TORE

OŚWIETLENIE BIUROWE / OFFICE LIGHTING

TORE jest oprawą o wysokiej efektywności świetlnej, co zapewnia maksymalną energooszczędność. Jej nowoczesny, subtelny design doda prestiżu każdemu wnętrzu.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale lekcyjne, korytarze.

MONTAŻ: sufit kasetonowy / NT

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: 0°C...+40°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 100 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OBUDOWA: blacha stalowa malowana proszkowo, PMMA

GWARANCJA: 5 lat

TORE is a luminaire with high luminous efficiency which provides maximum energy-savings. Modern and subtle design will add prestige to any interior.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Offices, classrooms, staircases, public usage interiors.

INSTALLATION: directly in the ceiling construction / surface mounted

SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 0°C...+40°C

LIFETIME L80B50: 100 000h


POWER FACTOR: >0,9

HOUSING: steel sheet, powder coated, PMMA

WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
TORE 600 / TORE 1200	16	2 640 lm	I	IP20/IP44	IK03	>80	4000K	165 lm/W
TORE 600 / TORE 1200	20	3 300 lm	I	IP20/IP44	IK03	>80	4000K	165 lm/W
TORE 600 / TORE 1200	24	3 960 lm	I	IP20/IP44	IK03	>80	4000K	165 lm/W
TORE 600 / TORE 1200	28	4 620 lm	I	IP20/IP44	IK03	>80	4000K	165 lm/W
TORE 600 / TORE 1200	32	5 280 lm	I	IP20/IP44	IK03	>80	4000K	165 lm/W
TORE 600 / TORE 1200	36	5 940 lm	I	IP20/IP44	IK03	>80	4000K	165 lm/W
TORE 600 / TORE 1200	40	6 600 lm	I	IP20/IP44	IK03	>80	4000K	165 lm/W

Nazwa / Name	L	W	H	Waga / Weight
TORE 600	595	595	35	3,5 kg
TORE 1200	1195	295	35	3,5 kg

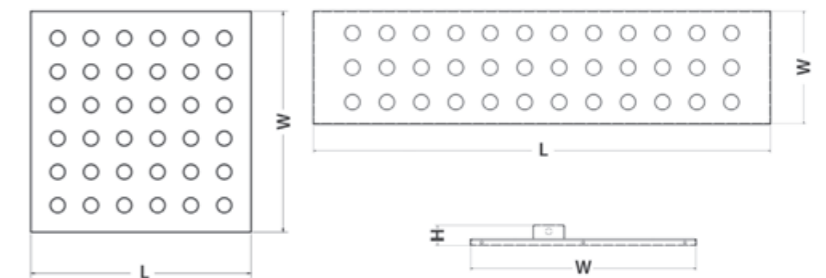

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.